AB/SS - Taşıyıcı parça

0404428

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0404428

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



İzolasyon malzemesinden yapılmış taşıyıcı, tespit vidalı, 3 x 10 mm veya 6 x 6 mm baralar için kullanılabilir, renk: gri

Ticari Veriler

Ürün numarası	0404428
Ambalaj birimi	10 pc
Satış Kodu	BE7
Ürün Kodu	BE7113
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918001889
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	7,2 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	7,05 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	PL

AB/SS - Taşıyıcı parça

0404428

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0404428

Teknik Bilgiler


Ürün özellikleri

Ürün tipi	Taşıyıcı parça
Kutup sayısı	1,00

Elektriksel özellikler

Nominal akım I_N	0 A

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	19,4 mm
Yükseklik	23,4 mm
Derinlik	21,7 mm
Uzunluk	23,4 mm
Çap	4,5 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
Malzeme	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)	geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)	geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)	geçti
Komponentler	silikon ve halojen içermez

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 110 °C


Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)	20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %


Montaj

Montaj tipi	Direkt montaj

Çizimler

Boyutlu çizim

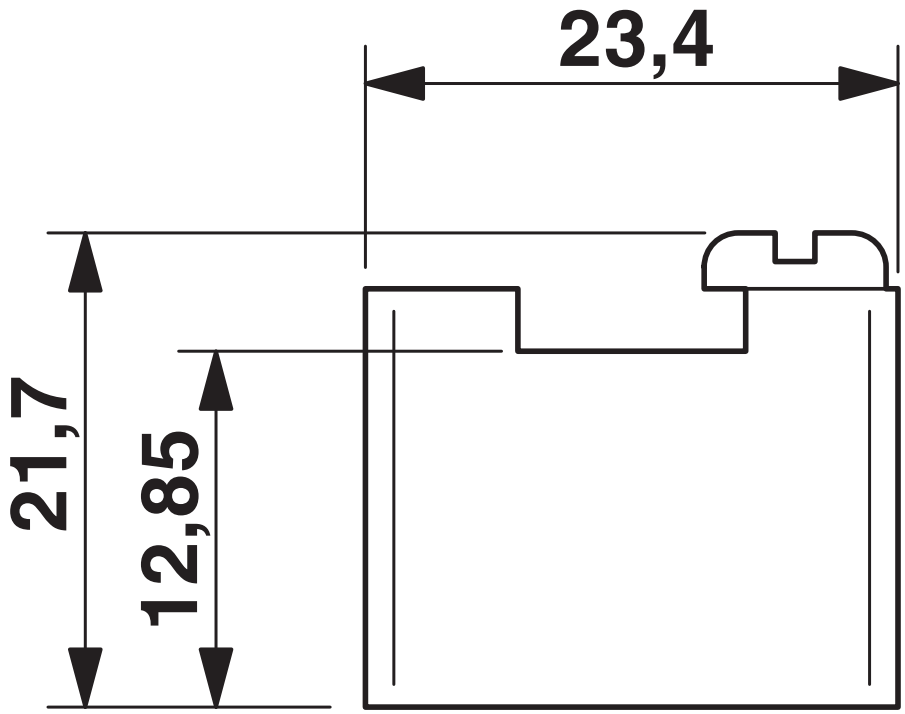

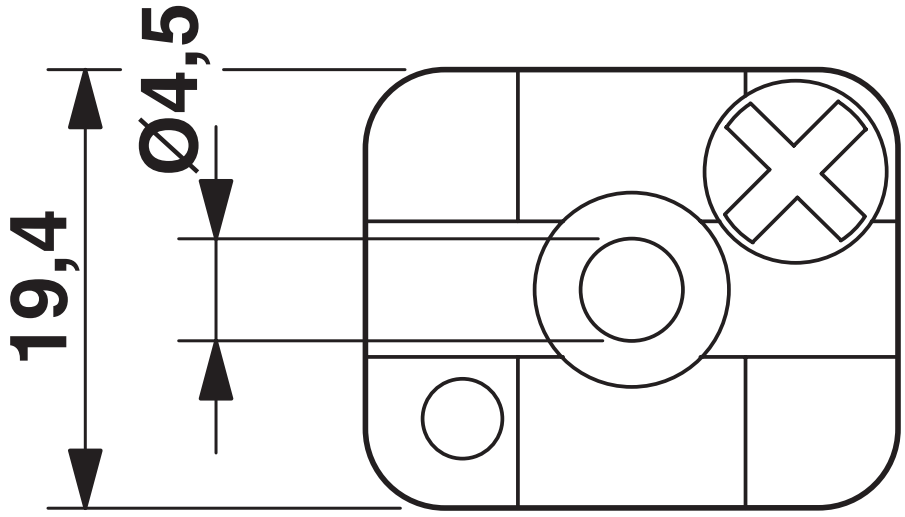

AB/SS - Taşıyıcı parça

0404428

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0404428

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 10.0	EC001166

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,033 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr