BMKL 27X18 SR - Etiket tabakası, DIN A4

0803689

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803689

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Etiket tabakası, DIN A4, Tabaka, baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Ofis baskı sistemleri, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 84, metin alanı yüksekliği: 18 mm, metin alanı genişliği: 27 mm

Avantajlarınız

- Bu etiketler, özel olarak lazer yazıcılar için geliştirilmiştir
- Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm BMKL ... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
- Piyasada bulunan bütün lazer yazıcılarda basılabilir
- Malzeme dosyası CLIP PROJECT yazılımı, Downloads - “Yazılım güncelleme - Markalama”dan indirilebilir
- Müşteriye özel etiket tasarımlı perforasyonsuz SKU... tabakalar sunulmaktadır

Ticari Veriler

Ürün numarası	0803689
Ambalaj birimi	10 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2414
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918007645
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	14,3 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	13,6 g
Gümrük tarife no	39199080
Menşe ülke	BE

BMKL 27X18 SR - Etiket tabakası, DIN A4

0803689

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803689

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Cihaz etiketi

İşaretleme

Bir plakadaki etiket sayısı	84
Her sıradaki etiket sayısı	6
Tanımlama teknolojisi	Ofis lazer yazıcısı

Ölçüler

Genişlik	18,00 mm
Yükseklik	27,00 mm
Derinlik	0,09 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	27 mm
Metin alanı yüksekliği	18 mm

Malzeme teknik özellikleri

Folyo gücü	46 µm
Yapışkan gücü	29 µm
Yapışkan bant	Akrilik
Renk	gümüşi
Malzeme	Polyester
Taban eleman malzemesi	Polyester
Komponentler	silikon içermez

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-20 °C ... 120 °C (min.)
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	20 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	40 % ... 50 %

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VDMA 24364:2018-05
Sonuç	Test geçildi

Çizilmeye karşı dayanım

Spesifikasyon	EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu)
Gereklilikler	≥ 5 N
Sonuç	Test geçildi

Tesafilm testi

Spesifikasyon	DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu)

Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h
Prosedür	Yapay ışın yayma.

Sıcaklığa dayanıklı

Spesifikasyon	ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu)
Test süresi	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Test geçildi

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test geçildi

Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma

Spesifikasyon	ISO 175:2010 (uyumlu)
Test süresi	168 h
Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. -]	Test geçildi
IRM 901	Test geçildi
IRM 902	Test geçildi
IRM 903	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Prosedür	Yöntem B
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaj

Montaj tipi	yapışkan bant


BMKL 27X18 SR - Etiket tabakası, DIN A4

0803689

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803689

Çizimler

Boyutlu çizim

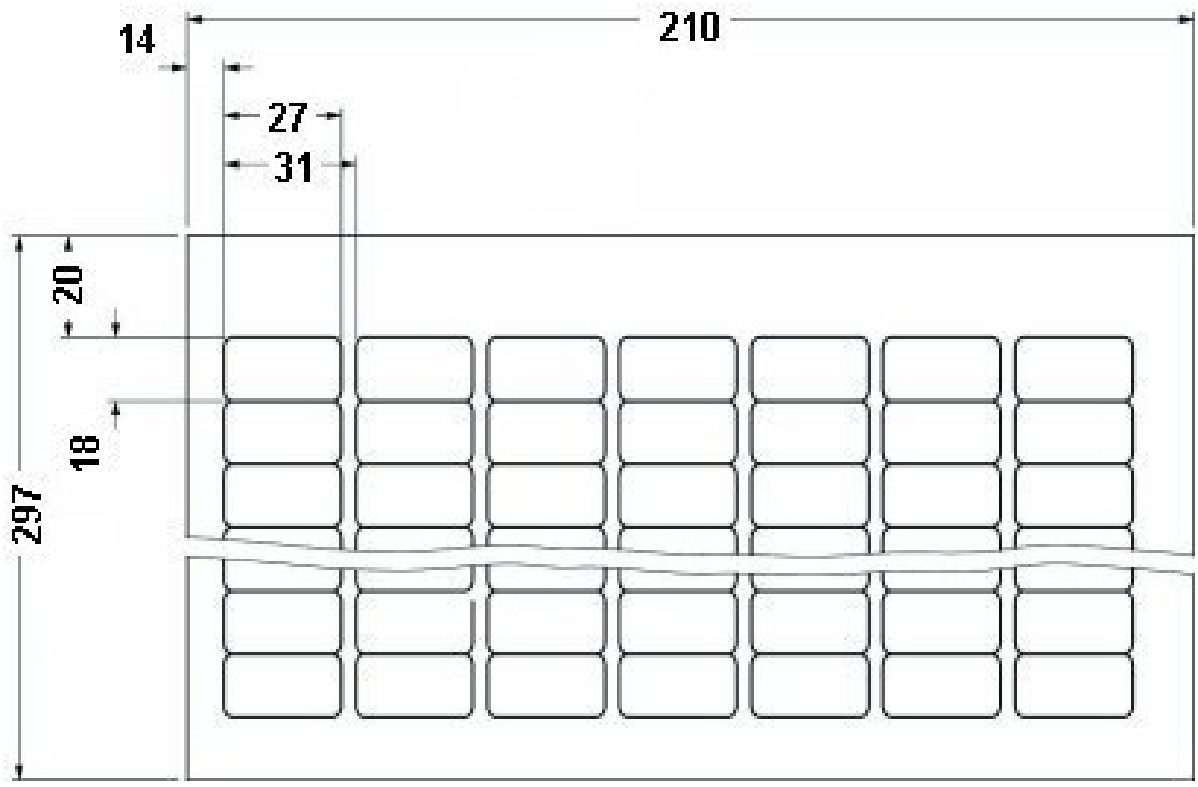

BMKL 27X18 SR - Etiket tabakası, DIN A4

0803689

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803689

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

BMKL 27X18 SR - Etiket tabakası, DIN A4

0803689

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803689

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr