
XTV 10 BU - Geçiş klemensi

1329549

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1329549

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 57 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-X-bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm^2, kesit alanı: 1,5 mm^2 - 16 mm^2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Avantajlarınız

- Zahmetsiz ve aletsiz Push-X teknolojisi sayesinde maksimum kullanım kolaylığı
- Yüksüklü ve yüksüksüz her tip kablonun hızlı montajı
- Açık bağlantı bölmeleri sahada hızlı kablajı garanti eder
- İletken bağlantısının net bir şekilde tanımlanması
- Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik
- Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı
- Manuel ve otomatik kablaj için optimize edilmiştir

Push-X Technology
Designed by Phoenix Contact

Ticari Veriler

Ürün numarası	1329549
Ambalaj birimi	50 pc
Satış Kodu	BE2
Ürün Kodu	BE2511
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4063151623197
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	30,1 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	30 g
Gümrük tarife no	85369010
Menşe ülke	CN

XTV 10 BU - Geçiş klemensi

1329549

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1329549

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Geçiş klemensi
Ürün gamı	XTV
Uygulama alanı	Demiryolu endüstrisi
	Makine mühendisliği
	Sistem imalatı
Kutup sayısı	1
Bağlantı sayısı	2
Satır sayısı	1
Potansiyeller	1

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	III
Kirlilik sınıfı	3

Elektriksel özellikler

Nominal durum için maksimum güç kaybı	1,82 W
Aşırı gerilim testi	8 kV

Bağlantı verisi

Kat başına bağlantı sayısı	2
Nominal kesit	10 mm²
Bağlantı yöntemi	Push-X-bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	16 mm ... 18 mm
İç silindirik gösterge	A6
	B5
Standarda uygun bağlantı	IEC 60947-7-1
İletken kesiti, tek telli	1,5 mm² ... 16 mm²
Kesit AWG	14 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Esnek iletken kesiti	2,5 mm² ... 16 mm²
İletken kesiti, çok telli [AWG]	12 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler)	2,5 mm² ... 10 mm²
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük)	2,5 mm² ... 10 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan	1,5 mm² ... 6 mm²
Nominal kesit alanı	10 mm²
Nominal akım	57 A
Maksimum yük akımı	70 A (16 mm² iletken kesiti bulunan, tek telli)
Nominal gerilim	1000 V

Ex bilgisi

Nominal değerler (ATEX/IECEx)

Tanımlama	Ⓔx II 2 GD Ex eb IIC Gb
Çalışma sıcaklık aralığı	-60 °C ... 110 °C

Ölçüler

Genişlik	10,2 mm
Kapak genişliği	2,2 mm
Yükseklik	72 mm
Derinlik	48,8 mm
NS 35/7,5'te derinlik	50,3 mm
NS 35/15'te derinlik	57,8 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	mavi (RAL 5015)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
İzolasyon malzeme grubu	I
Yalıtım malzemesi	PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)	geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)	geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)	geçti

Elektriksel testler

Aşırı gerilim testi

Sonuç	Test geçildi

Sıcaklık artış testi

Gereksinim sıcaklık artış testi	Sıcaklık artışı ≤ 45 K
Sonuç	Test geçildi
Kısa süreli dayanım akımı 10 mm²	1,2 kA
Sonuç	Test geçildi

Güç frekansı dayanım gerilimi

Test gerilimi set değeri	2,2 kV
Sonuç	Test geçildi

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Açık yan taraf	Evet

Mekanik testler

Mekanik kuvvet

Sonuç	Test geçildi

Taşıyıcıdaki ek

DIN rayı/Befestigungsauflage	NS 35
Sonuç	Test geçildi

İletken hasarı ve gevşemesi için test

Dönme hızı	9 dev/dak
Devir	135
Kablo kesiti/ağırlık	1.5 mm^2/0.4 kg
	10 mm^2/2 kg
	16 mm^2/2,9 kg
Sonuç	Test geçildi

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Yaşlanma

Sıcaklık çevrimleri	192
Sonuç	Test geçildi

İğne ucu alevi testi

İfşa süresi	30 s
Sonuç	Test geçildi

Osilasyon/geniş bant gürültüsü

Spesifikasyon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum	Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde
Frekans	f_1 = 5 Hz ila f_2 = 250 Hz
ASD seviyesi	6,12 $(m/s^2)^2/Hz$
Hızlanma	3,12g
Her eksen için test süresi	5 h
Test talimatları	X-, Y- ve Z-eksenleri
Sonuç	Test geçildi

Şoklar

Spesifikasyon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Pals şekli	Yarı sinüs eğrisi
Hızlanma	30g
Şok süresi	18 ms
Her yön için şok sayısı	3
Test talimatları	X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif)
Sonuç	Test geçildi

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)	20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Standartlar ve yönetmelikler


Standarda uygun bağlantı	IEC 60947-7-1

Montaj

Montaj tipi	NS 35/7,5
	NS 35/15

Çizimler

Devre diyagramı

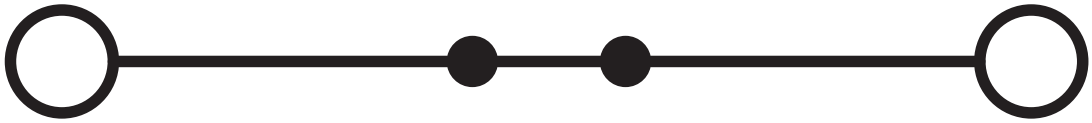

XTV 10 BU - Geçiş klemensi

1329549

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1329549

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1329549

CSA
Onay kimliği: 158887

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
B				
	600 V	55 A	12 - 6	-
C				
	600 V	55 A	12 - 6	-

cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
B				
	600 V	55 A	12 - 6	-
C				
	600 V	55 A	12 - 6	-
F				
	1000 V	55 A	12 - 6	-

DNV
Onay kimliği: TAE000050T

XTV 10 BU - Geçiş klemensi

1329549

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1329549

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

XTV 10 BU - Geçiş klemensi

1329549

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1329549

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr