VS-08-RJ45-Q - RJ45 konnektör

1402420

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1402420

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



RJ45 konnektör, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: PA 6.6, bağlantı yöntemi: IDC hızlı bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 24, kablo çıkışı: düz, renk: yeşil

Ticari Veriler

Ürün numarası	1402420
Ambalaj birimi	1 pc
Açıklama	Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu	ABN
Ürün Kodu	ABNAAE
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356615501
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	12,1 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	12,1 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	DE

VS-08-RJ45-Q - RJ45 konnektör

1402420

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1402420

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Veri konnektörü (kablo tarafı)
Tasarım	RJ45, IP20
Kutup sayısı	8
Bağlantı profili	RJ45
Kablo çıkış sayısı	1
Ekranlı	evet
Kablo çıkışı	düz

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	I
Kirlilik sınıfı	2

Elektriksel özellikler

Nominal darbe gerilimi	330 kV
	330 V
Nominal akım	1,75 A
Frekans aralığı	'a 100 MHz
Nominal gerilim U_N	48 V
Nominal akım I_N	1,75 A
Kontak direnci	0,001 Ω (Tel – IDC)
	0,005 Ω (Litz telleri – IDC)
İletim hızı	1 Gbps
İletim karakteristikleri (kategori)	CAT5 (IEC 11801:2002)
İletim hızı	1 GBit/s

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi

Bağlantı yöntemi	IDC hızlı bağlantı
Bağlantı kesit alanı AWG	26 ... 24 (sabit)
	26 ... 24 (7-telli)
İletken kesiti	0,13 mm² ... 0,21 mm² (sabit)
	0,14 mm² ... 0,23 mm² (7-telli)

Arabirimler

Sinyal tipi/kategorisi	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps

Ölçüler

Genişlik	13,3 mm
Yükseklik	17,2 mm
Uzunluk	55,6 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	yeşil
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V2
Muhafaza malzemesi	PA 6.6
Kontak malzemesi	CuSn

Kablo / hat

Sinyal tipi/kategorisi	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps
Dış kablo çapı	4,5 mm ... 8 mm
Dış kablo çapı	4,5 mm ... 8 mm
İzolasyon dahil kablo çapı	1,6 mm
Tek tel, kesit alanı	0,14 mm² 0,23 mm²

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Takma/çekme çevrimleri	≥ 750

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)	-20 °C ... 70 °C


VS-08-RJ45-Q - RJ45 konnektör

1402420

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1402420

Çizimler

Boyutlu çizim

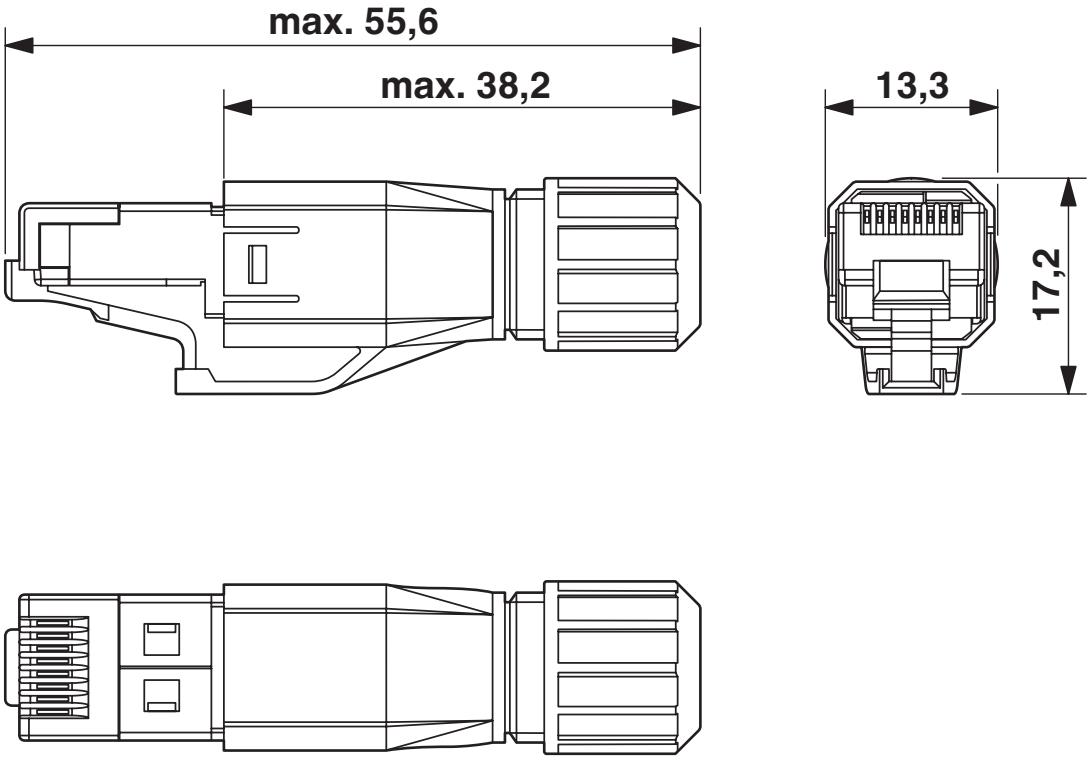

RJ45 geçmeli konnektör, IP20

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr