MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - Kablo geçiş plakaları

1415240

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1415240

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 37, dış kablo çapı: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, malzeme: galvanizli çelik sac (Damar), malzeme: TPE-SEBS (harici malzeme), renk: açık gri, uzunluk: 222 mm, genişlik: 92 mm, yükseklik: 29,5 mm

Ticari Veriler

Ürün numarası	1415240
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	AF7
Ürün Kodu	AF7CAX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4055626039442
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	300 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	291,1 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	FI

MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - Kablo geçiş plakaları

1415240

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1415240

Teknik Bilgiler


Ürün özellikleri

Ürün tipi	Kablo geçişi
Iletken sayısı	37

Bağlantı verisi

Dış kablo çapı	4x 6 mm ... 10 mm
Sıkma torku	1,5 Nm ... 2 Nm (Tespit vidaları)

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	92 mm
Yükseklik	29,5 mm
Uzunluk	222 mm
Montaj deliği mesafesi, yatay	62 mm
Montaj deliği mesafesi, dikey	194 mm
Delik çapı	8,5 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	açık gri (RAL 7035)
Malzeme iç	galvanizli çelik sac (Damar)
Malzeme dış	TPE-SEBS (harici malzeme)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0

Kablo / hat

Dış kablo çapı 6-10 mm	4x 6 mm ... 10 mm
Dış kablo çapı 8-12 mm	14x 8 mm ... 12 mm
Dış kablo çapı 10-14 mm	16x 10 mm ... 14 mm
Dış kablo çapı 12-18 mm	2x 12 mm ... 18 mm
Dış kablo çapı 17-32 mm	1x 17 mm ... 32 mm

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Koruma sınıf	IP66 (Minimum levha kalınlığı >= 2,5 mm)
	IP67 (Minimum levha kalınlığı >= 2,5 mm)


Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 100 °C

Montaj

Montaj açıklaması	M8 tespit vidası, tork: 1,5 - 2,0 Nm, SW5 Alyan anahtarı
	Sağlanan montaj vidaları montaj için kullanılmalıdır. Montaj sırası: 1) Multigates'i birlikte sağlanan montaj vidaları ile sabitleyin (torka uyun) 2) Membranda bir delik açın/koninin ucunu kesin 3) Kabloyu delikten geçirin (dışarıdan). Kabloyu yaklaşık 20 mm geri çekin (gergi kilidini güçlendirmek adına)

Çizimler

Boyutlu çizim

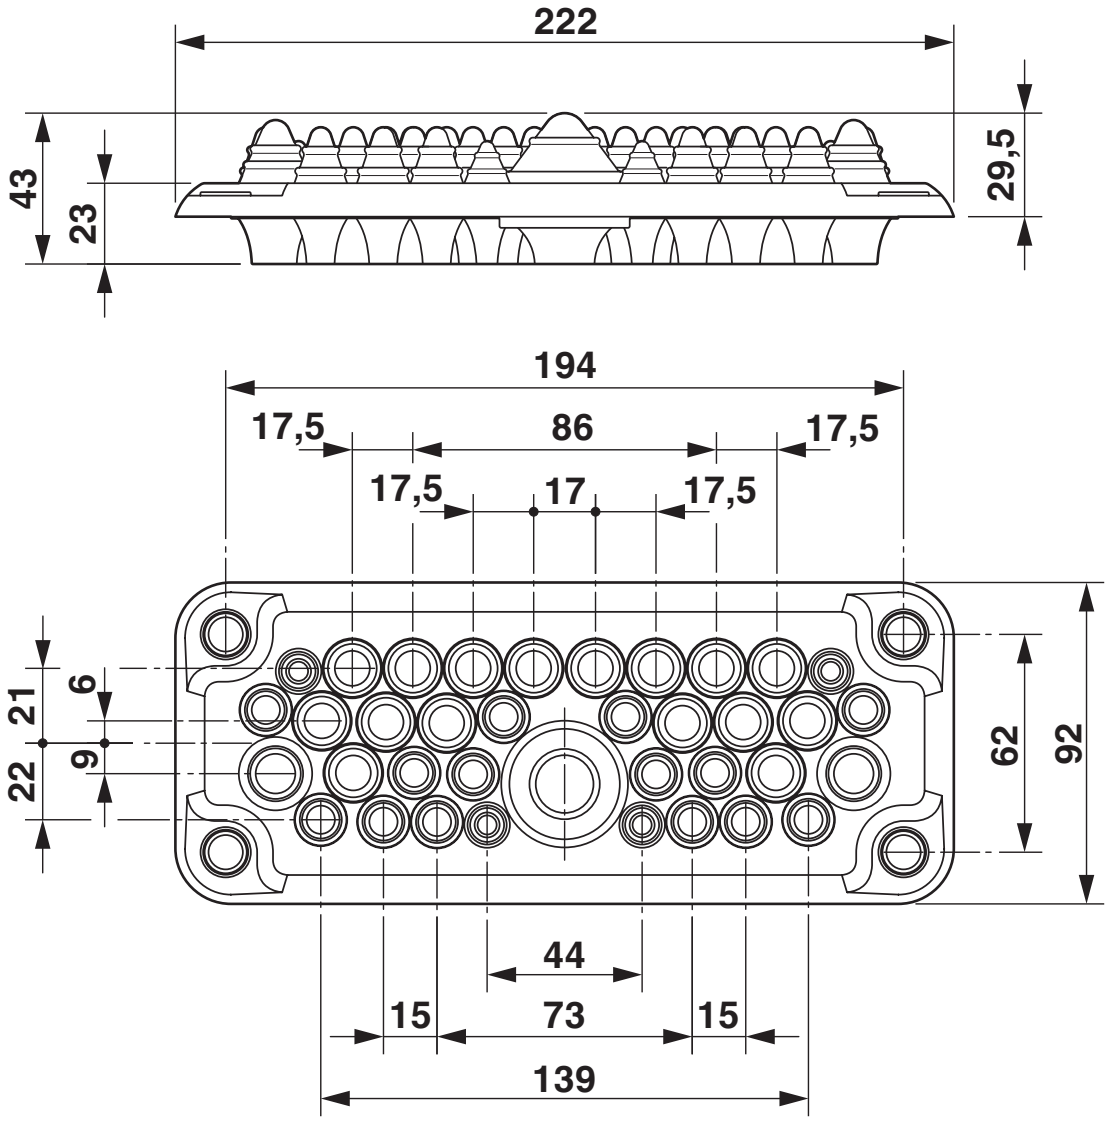


Boyutlu çizim

MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - Kablo geçiş plakaları

1415240

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1415240

Boyutlu çizim

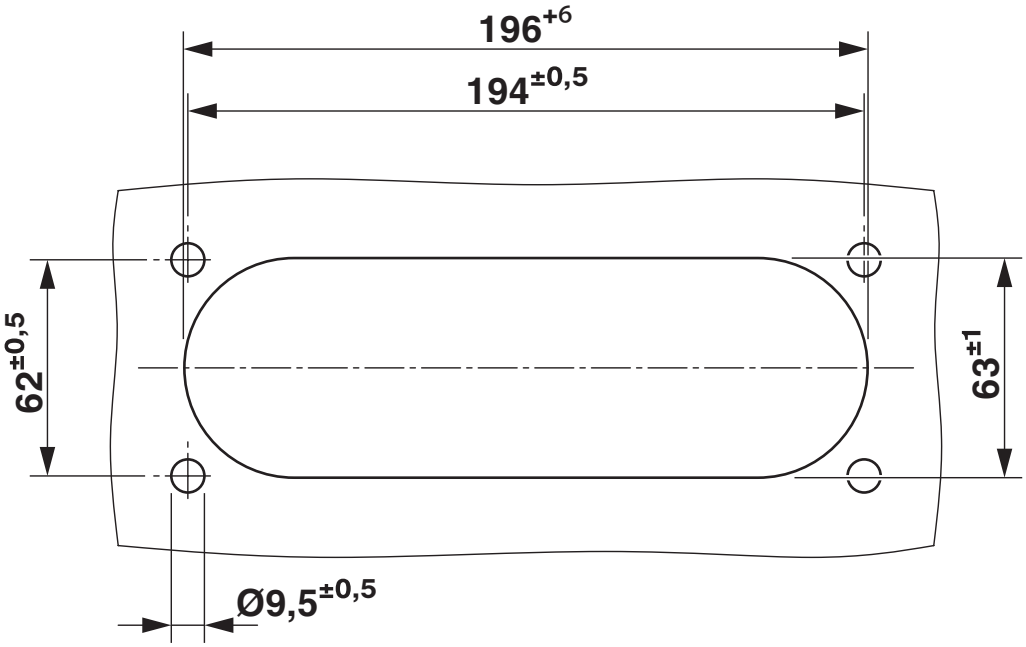

Sac kesim çizimi

MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - Kablo geçiş plakaları

1415240

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1415240

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1415240

EAC-RoHS
Onay kimliği: RU D-DE.HB35.B.00387

MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - Kablo geçiş plakaları

1415240

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1415240

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-15.0	27400569

ETIM

ETIM 10.0	EC001004

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr