SI-RND-U1A - Veri arabirimi

1425185

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1425185

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.

USB A 3.0 bağlantılı servis soketi (soket/soket), koruyucu kapaklı



Ticari Veriler

Ürün numarası	1425185
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	AF7
Ürün Kodu	AF7EGX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4055626386713
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	23,12 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	21,8 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir.

SI-RND-U1A - Veri arabirimi

1425185

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1425185

Teknik Bilgiler


Ürün özellikleri

Ürün tipi	Data ön plakası
Kutup sayısı	4
Bağlantı profili	USB-A

Elektriksel özellikler

İzolasyon direnci	> 1000 MΩ
İletim hızı	USB 3.0 (soket/soket) tip A

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	29,5 mm
Yükseklik	42,7 mm

Malzeme teknik özellikleri

Malzeme Muhafaza	PA
Malzeme Ekran	Paslanmaz çelik, nikel kaplama (360° ekran kontağı)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Kontak malzemesi	Bakır alaşımı
Kontak yüzey malzemesi	altın kaplı

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Takma/çekme çevrimleri	≥ 1500

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Koruma sınıf	IP65 (kapalı koruma kapağı ile)
Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 70 °C

Standartlar ve yönetmelikler


Standart tanımlama	Konnektör standardı
Standartlar/spesifikasyonlar	IEC 60176-3-107
Standart tanımlama	İletişim aksesuarları için UL standardı
Standartlar/spesifikasyonlar	UL 1863

Montaj

Montaj açıklaması	Kadar panel kalınlığı: : 1 mm ... 3 mm


Çizimler

Boyutlu çizim

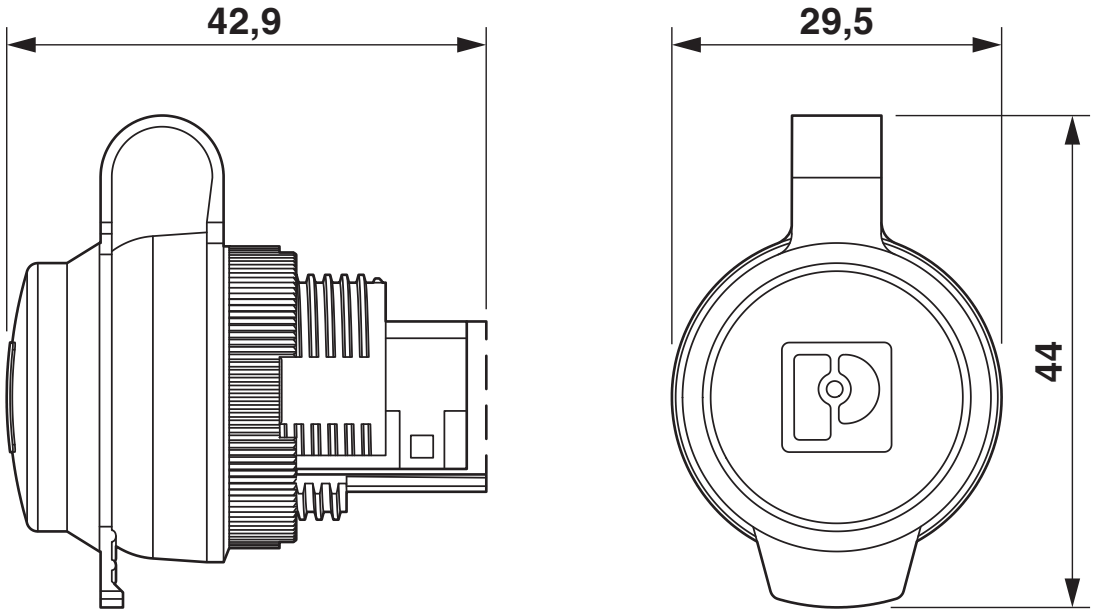

Boyutlu çizim

Boyutlu çizim

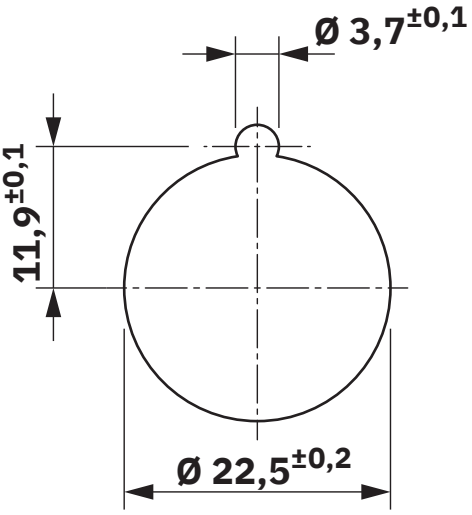


Montaj kesiği

SI-RND-U1A - Veri arabirimi

1425185

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1425185

Şematik diyagram

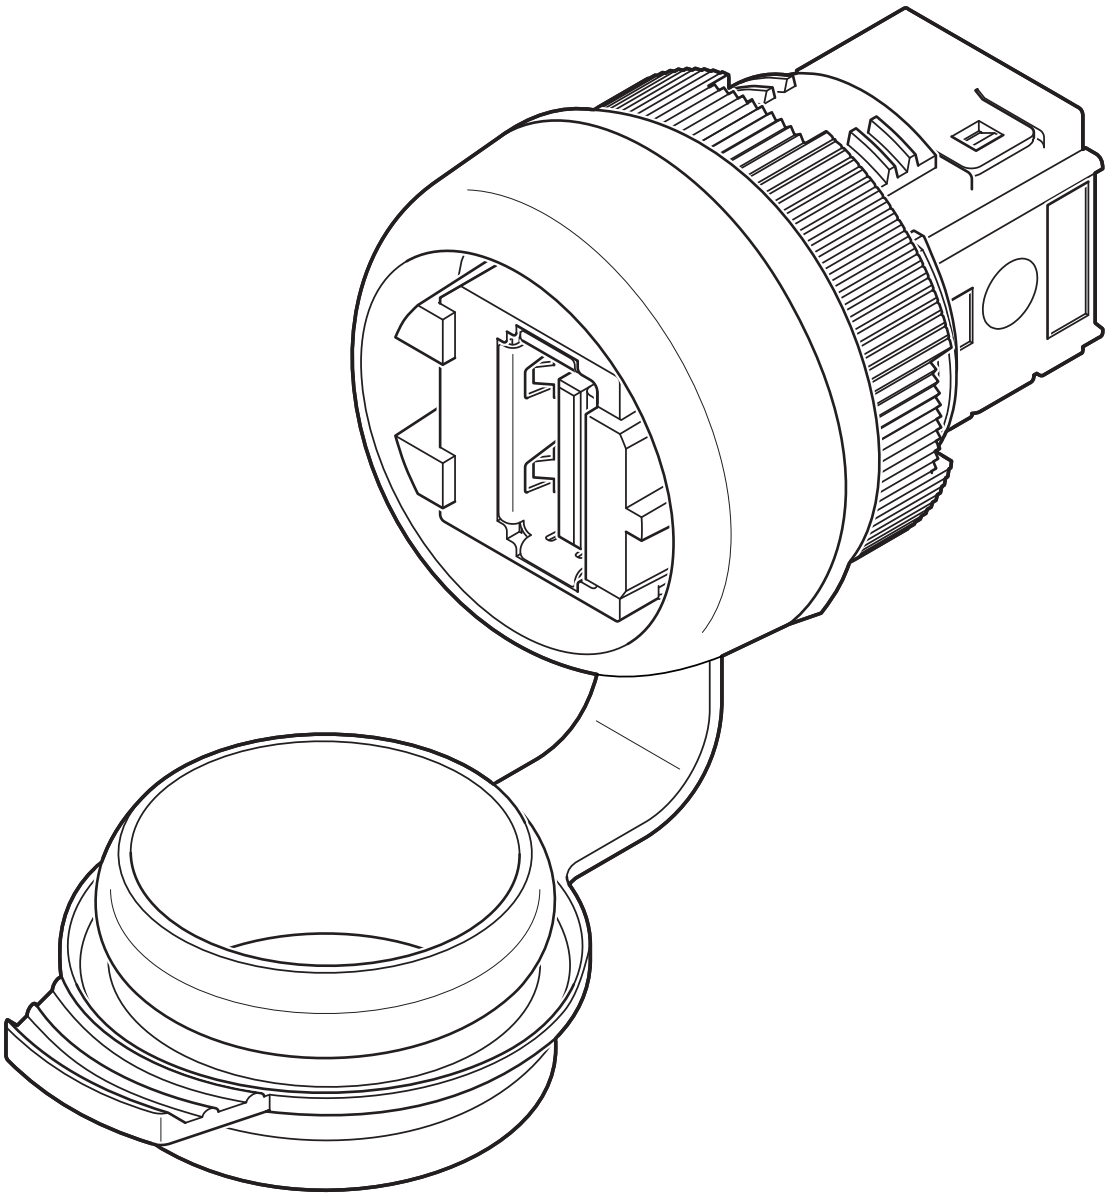


Şematik diyagram 1

SI-RND-U1A - Veri arabirimi

1425185


https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1425185

Şematik diyagram

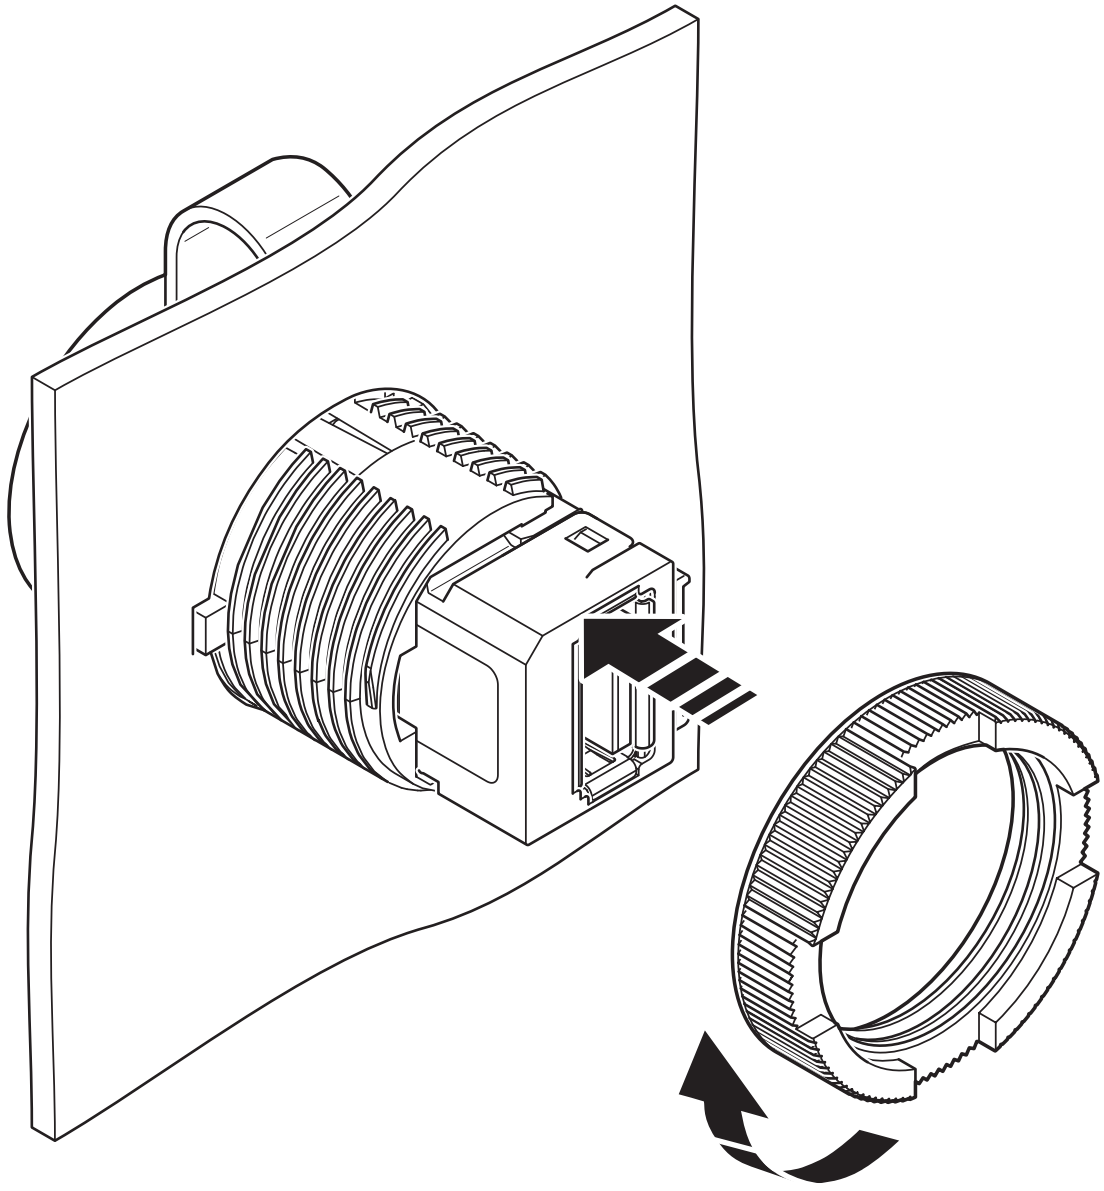

Şematik diyagram 2

Şematik diyagram

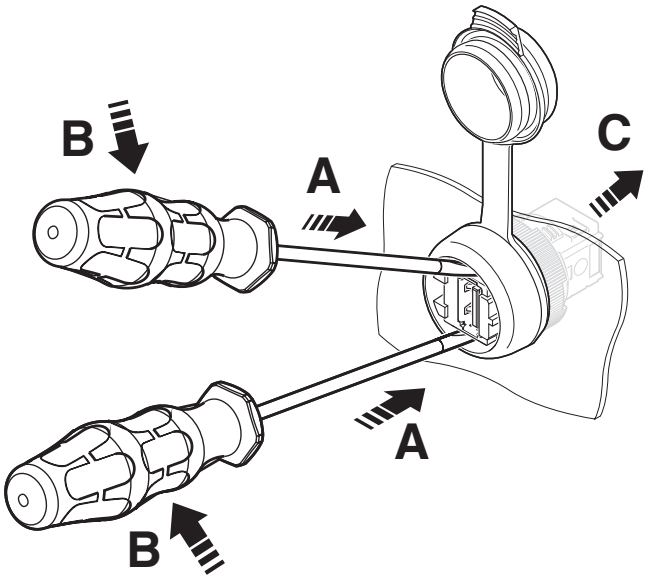

Şematik diyagram 3

SI-RND-U1A - Veri arabirimi

1425185

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1425185

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1425185

UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 335024

cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 335024

SI-RND-U1A - Veri arabirimi

1425185

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1425185

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27440209
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

SI-RND-U1A - Veri arabirimi

1425185

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1425185

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	Lead(CAS: 7439-92-1)
SCIP	2ff81944-64e5-4b9f-b015-9bdc4b399c0e

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	2,451 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr