VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Güç konnektörü

1608074

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1608074

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Güç konnektörü, muhafaza sınıfı: IP65, pin sayısı: 5, malzeme: Kurşun pres döküm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, iletken kesiti: AWG 18- 13, kablo çıkışı: düz, renk: gümüş

Ticari Veriler

Ürün numarası	1608074
Ambalaj birimi	1 pc
Açıklama	Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu	ABN
Ürün Kodu	ABNOHA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356131742
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	96,3 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	96 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	DE

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Güç konnektörü

1608074

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1608074

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Data fişi
Tasarım	MSTB
Kutup sayısı	5
Bağlantı profili	MSTB
Kablo çıkışı	düz

İzolasyon karakteristikleri

Kirlilik sınıfı	2

Elektriksel özellikler

Nominal gerilim (II/2)	630 V
Nominal gerilim (III/2)	400 V
Nominal gerilim (III/3)	24 V
	250 V
Nominal aşırı gerilim (II/2)	4 kV
Nominal aşırı gerilim (III/2)	4 kV
Nominal aşırı gerilim (III/3)	4 kV
Nominal akım	16 A (20 °C'de)
	16 A
Nominal gerilim U_N	24 V
Nominal akım I_N	16 A

Bağlantı verisi

Bağlantı yöntemi	Yaylı bağlantı

Arabirimler

Sinyal tipi/kategorisi	Üniversal

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gümüş
Malzeme	Metal
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Sızdırmaz malzeme	NBR
Sızdırmaz malzeme Kablo contası	TPE
Muhafaza malzemesi	Kurşun pres döküm
Muhafaza yüzey malzemesi	nikel kaplı
Kontak malzemesi	Bakır alaşımı
Kontak yüzey malzemesi	Nikel üzeri altın
Kontak taşıyıcı malzemesi	PA

Kablo / hat

Sinyal tipi/kategorisi	Üniversal
Dış kablo çapı	9 mm ... 13 mm
Her bir kablonun soyma mesafesi	10 mm

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Takma/çekme çevrimleri	≤ 100

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Koruma sınıf	IP65
	IP65
Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-40 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 100 °C


VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Güç konnektörü

1608074

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1608074


Çizimler

Boyutlu çizim

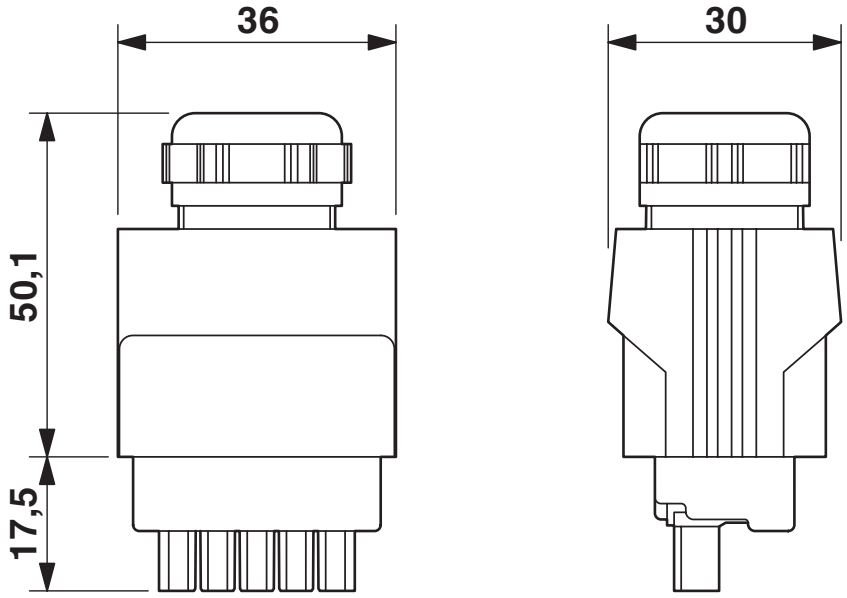

Push-pull plug-in konnektör

Şematik diyagram

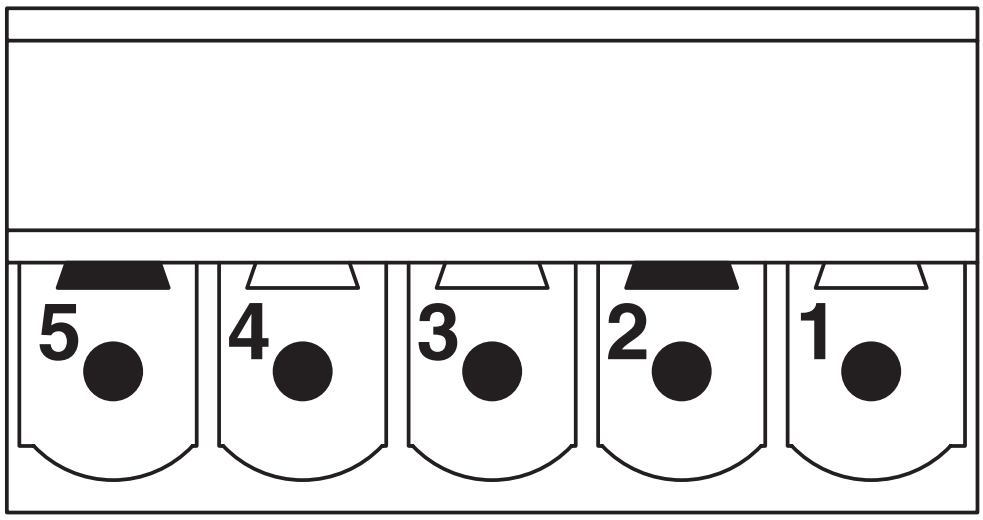

PROFINET Push-Pull güç konnektörü için pin ataması, 24 V

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Güç konnektörü

1608074

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1608074

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	Lead(CAS: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS: 119-47-1)

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr