
HC-B 6-I-UT-M - Kontak ara parçası

1648115

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1648115

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kontak ara parçası, pin sayısı: 6+PE, boyut: B6, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Vidalı bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm^2 ... 2,5 mm^2, uygulama: Güç

Avantajlarınız

- Plastik profil ile hızlı yazmak için
- 2 mm test pini için
- DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli

Ticari Veriler

Ürün numarası	1648115
Ambalaj birimi	1 pc
Minimum sipariş miktarı	1 pc
Satış Kodu	AF7
Ürün Kodu	AF7ABC
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356092234
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	48,2 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	47,8 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	CN

HC-B 6-I-UT-M - Kontak ara parçası

1648115

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1648115

Teknik Bilgiler

Montaj

Montaj açıklaması	Doğru kullanımı güvence altına almak için, IP54 koruma veya daha iyisi bulunan muhafaza içine montaj gereklidir


Ürün özellikleri

Ürün tipi	Sabit kutup sayılı kontak ara parçası
Seri	HC-B
Uygulama	Güç
Tasarım	B6
Kutup sayısı	6
Bağlantı profili	6+PE
Kontak numaralama	1 - 6
Kutup başına bağlantı sayısı	1
Kontak tipi	tornalanmış
Tornavida ucu	0,5 x 3,5 mm

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	III
Kirlilik sınıfı	3

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	34 mm
Yükseklik	32 mm
Uzunluk	50,5 mm
Montaj deliği mesafesi, yatay	44 mm
Montaj deliği mesafesi, dikey	27 mm

Mekanik karakteristikler

Kontak çapı	2,5 mm

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi

Bağlantı teknolojisi	Vidalı bağlantı
Kutup başına bağlantı sayısı	1
Standarda uygun bağlantı	IEC / EN

İletken bağlantısı

İletken kesiti	0,5 mm² ... 2,5 mm²

Bağlantı kesit alanı AWG	20 ... 14
Sıkma torku	0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE bağlantısı)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (HEAVYCON muhafaza içine monte etmek için tespit vidaları)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm
Herbir kablonun soyma mesafesi	8 mm

Elektriksel özellikler

Nominal gerilim (III/3)	500 V
Nominal darbe gerilimi	6 kV
Nominal akım	16 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Takma/çekme çevrimleri	≥ 500

Malzeme teknik özellikleri

UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Kontak malzemesi	Bakır alaşımı
Kontak yüzey malzemesi	Ag
Kontak taşıyıcı malzemesi	PC
Standartlar / yönetmelikler	PC

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 125 °C (kontakların ısınması dikkate alınmıştır)

Standartlar ve yönetmelikler

Yapısal ve test regülasyonları	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Testler	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

Test

Standartlar/yönetmelikler	PC: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, ve R24 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3)


HC-B 6-I-UT-M - Kontak ara parçası

1648115

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1648115


Çizimler

Boyutlu çizim

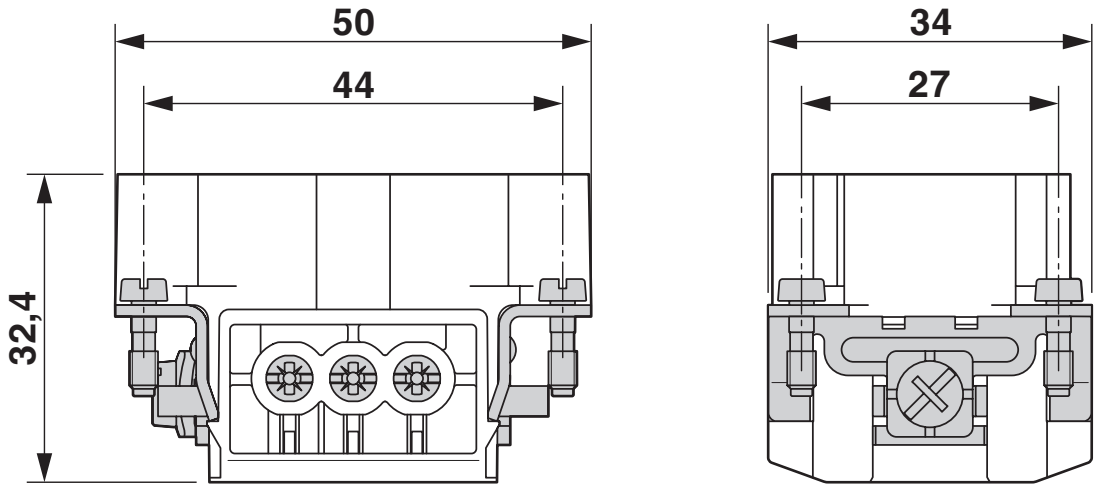

Erkek ara parça

Boyutlu çizim

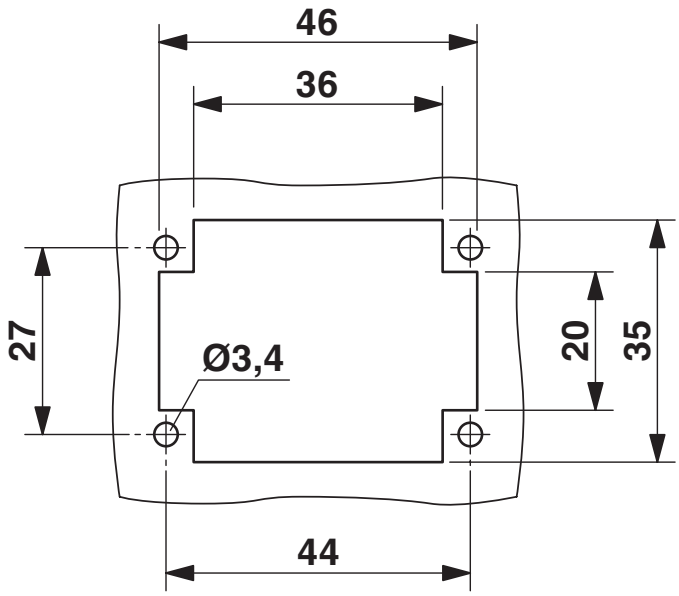


Muhafaza olmadan kullanıldığında montaj kesiği

HC-B 6-I-UT-M - Kontak ara parçası

1648115


https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1648115

Şematik diyagram

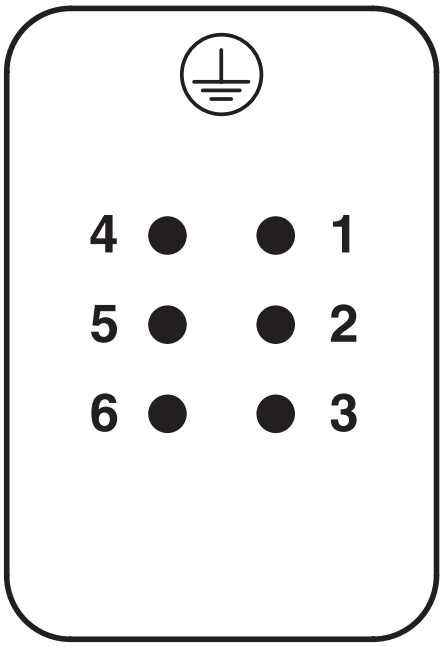

Konnektör pin ataması, bağlantı tarafı

Şematik diyagram

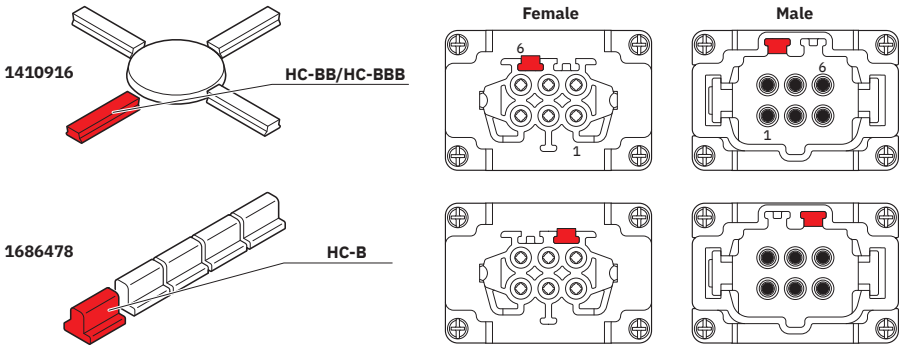


Kodlama seçenekleri

HC-B 6-I-UT-M - Kontak ara parçası

1648115

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1648115

Diyagram

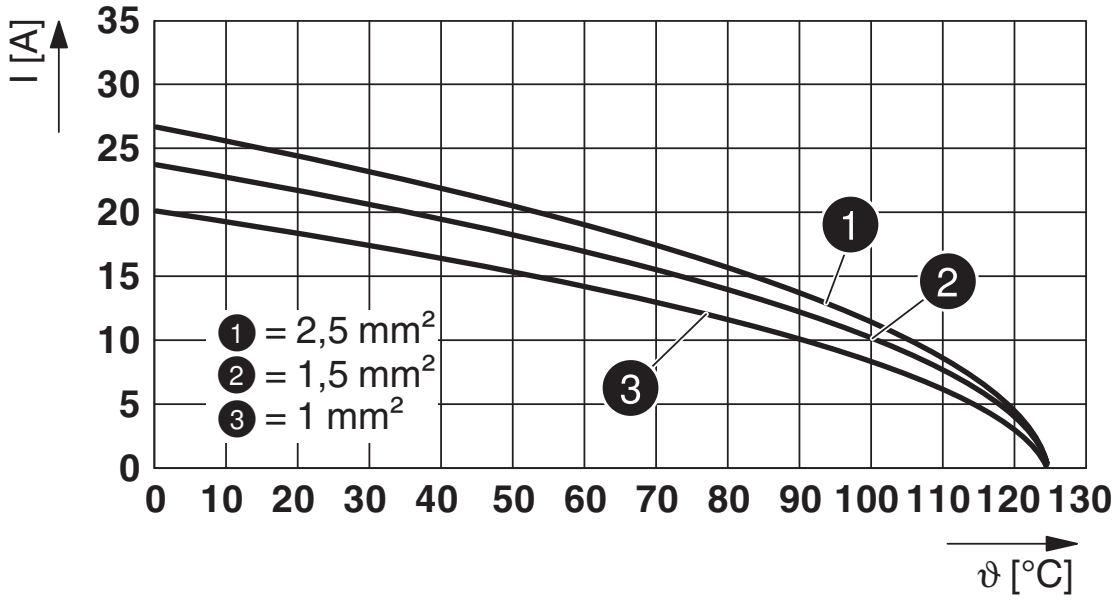

Çalışma diyagramı

HC-B 6-I-UT-M - Kontak ara parçası

1648115

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1648115

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1648115

DNV
Onay kimliği: TAE000037S

CSA
Onay kimliği: 013631_6233_01

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	600 V	13 A	22 - 14	-

UL onaylı
Onay kimliği: E118976

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	600 V	16 A	- 14	-

cULus Onaylı
Onay kimliği: E468743

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	600 V	14 A	- 14	-

HC-B 6-I-UT-M - Kontak ara parçası

1648115

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1648115

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

HC-B 6-I-UT-M - Kontak ara parçası

1648115

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1648115

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	Lead(CAS: 7439-92-1)
SCIP	1b4a0565-0541-4b17-aad1-a9b20716217c

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr