SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y dağıtıcı

1683455

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1683455

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Y dağıtıcı, 4-kutup, ekransız, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A ve Dişi düz M12, kodlama: A

Ticari Veriler

Ürün numarası	1683455
Ambalaj birimi	5 pc
Minimum sipariş miktarı	5 pc
Satış Kodu	AF1
Ürün Kodu	AF1GAB
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918166922
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	27,96 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	27 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	DE

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y dağıtıcı

1683455

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1683455

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Y-dağıtıcı
Kutup sayısı	4
Kablo çıkış sayısı	2
Ekranlı	hayır
Kodlama	A
Diş tipi	M12

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	II
Kirlilik sınıfı	3


Elektriksel özellikler

İzolasyon direnci	≥ 100 MΩ
Nominal gerilim U_N	48 V AC
	60 V DC
Nominal akım I_N	4 A

Sinyalizasyon

Durum göstergesi	hayır
Durum göstergesi mevcut	hayır

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	33 mm
Yükseklik	14,8 mm
Uzunluk	50,1 mm
Merkez mesafesi	18 mm

Malzeme teknik özellikleri

UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	HB
Sızdırmaz malzeme	NBR
Gövde malzemesi	TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner
Kontak malzemesi	CuZn
Kontak yüzey malzemesi	Ni/Au
Kontak taşıyıcı malzemesi	TPU GF
Vidalı bağlantı için malzeme	Çinko pres döküm, nikel kaplı

Konnektör

Bağlantı 1

Tasarım	Fiş düz M12
Kodlama tipi	A

Bağlantı 2

Tasarım	Dişi düz M12
Kodlama tipi	A

Bağlantı 3

Tasarım	Dişi düz M12
Kodlama tipi	A

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Takma/çekme çevrimleri	≥ 100

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Koruma sınıf	IP65
	IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.)	-25 °C ... 90 °C (Fiş / soket)

Standartlar ve yönetmelikler

M12

Standart tanımlama	M12 fiş konnektör
Standartlar/spesifikasyonlar	IEC 61076-2-101


SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y dağıtıcı

1683455

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1683455


Çizimler

Boyutlu çizim

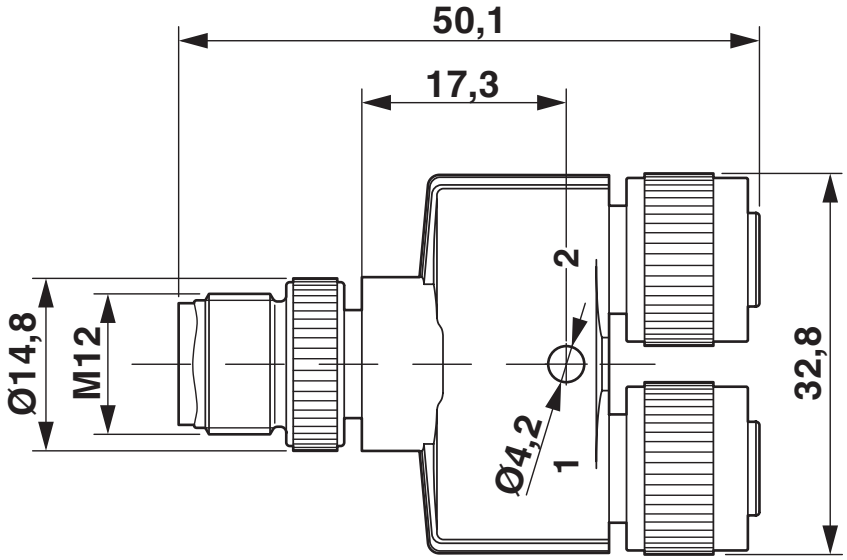

M12 Y dağıtıcı

Şematik diyagram

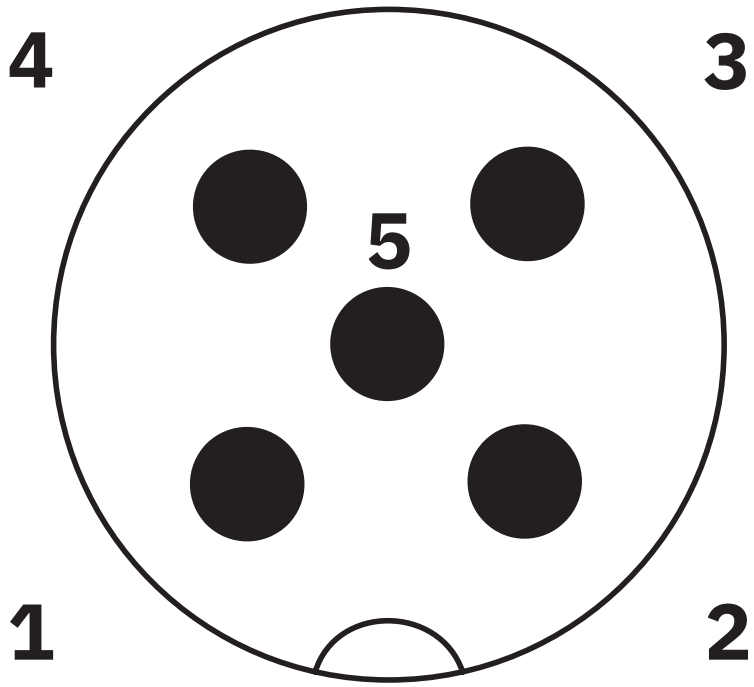


Pin atama, M12 erkek konnektör, 5 pinli, A kodlu, erkek taraf

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y dağıtıcı

1683455


https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1683455

Şematik diyagram

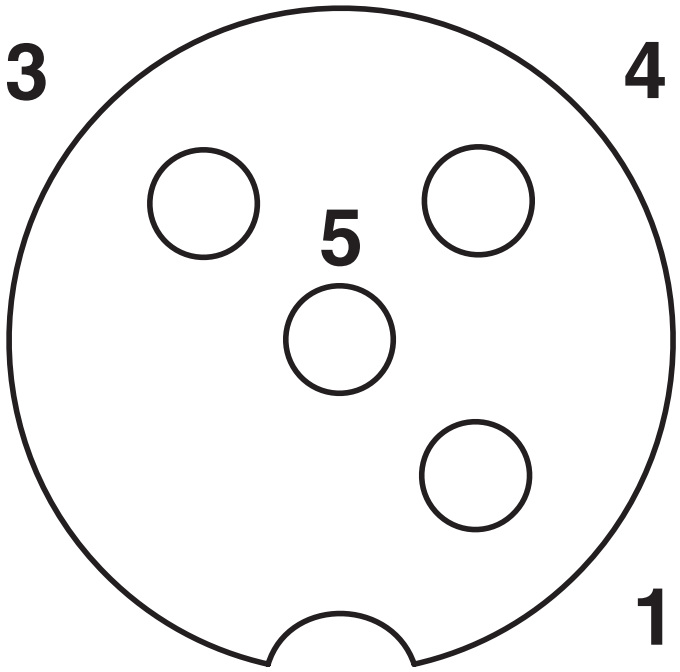

Pin atama, M12 soket, 3 pin + PE

Şematik diyagram

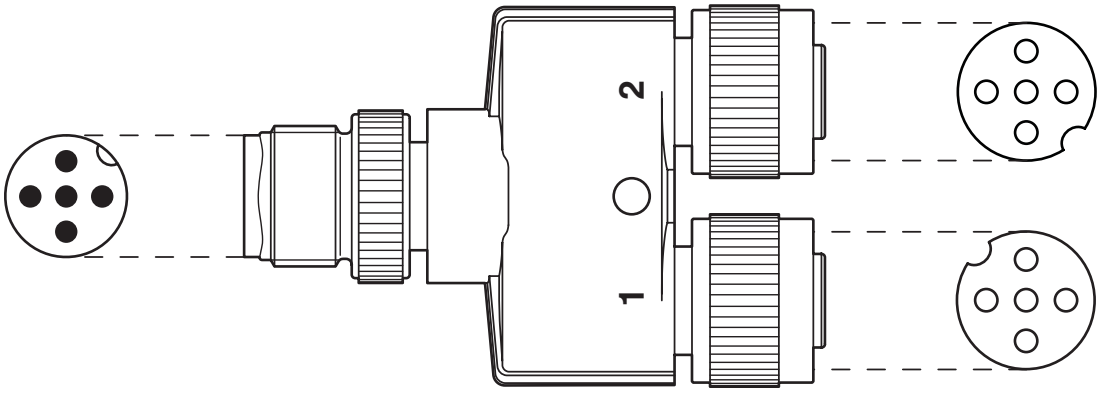


Konnektör pin atamalarının düzeni

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y dağıtıcı

1683455

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1683455

Devre diyagramı

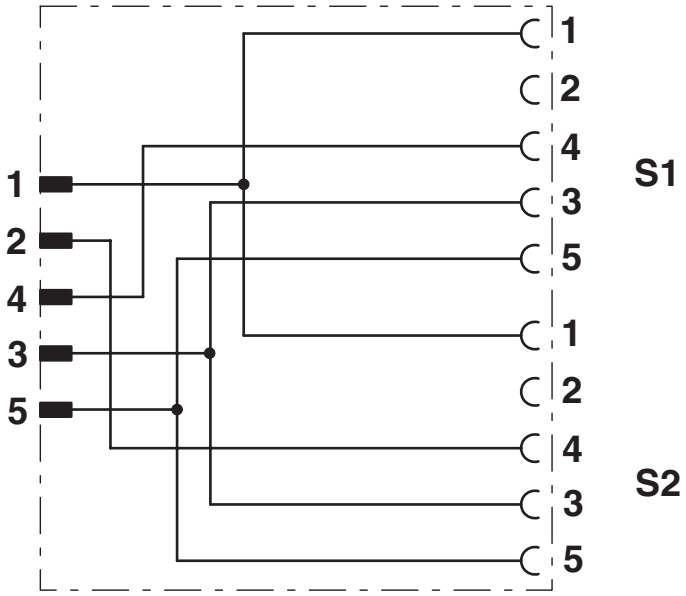

M12 Y dağıtıcının kontak ataması

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y dağıtıcı

1683455

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1683455

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1683455

EAC
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01102

UL onaylı
Onay kimliği: E221474

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

cUL Listed
Onay kimliği: E221474

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y dağıtıcı

1683455

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1683455

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 10.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y dağıtıcı

1683455

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1683455

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,942 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr