PACT MCR-V2-3015- 60- 600-5A-1 - Akım trafosu

2277103

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2277103

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Geçmeli akım trafosu, 600 AC primer akım; 5 AC sekonder akım; doğruluk sınıfı 1; 10 VA nominal güç

Ticari Veriler

Ürün numarası	2277103
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	CMM
Ürün Kodu	CMMA11
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356305303
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	278,5 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	240 g
Gümrük tarife no	85043129
Menşe ülke	DE

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Current transformer
Ürün gamı	Pencere tipi akım trafosu

Elektriksel özellikler

Nominal izolasyon gerilimi	1 kV (Faz/nötr iletkeni)

Genel

Kalibre edilebilir	hayır
Dönüştürücü tipi	Pencere tipi akım trafosu

Giriş verileri

Akım trafoları

Nominal güç	10 VA
Kısa süreli termik akım	I_{th} = 60 * I_n
Termal anma sürekli akımı	I_d = 1,2 * I_n
Nominal darbe akımı	I_{dyn} = 2,5 * I_{th}
Nominal frekans f_n	50 Hz
	60 Hz
Nominal primer akım I_{pn}	0 A AC ... 600 A AC
Kalibre edilebilir	hayır
Dönüştürücü tipi	Pencere tipi akım trafosu

Çıkış verileri

Sinyal

Tanım	Akım çıkışı
Sekonder nominal akım I_{pn}	5 A AC
Darbe akımı sınırlama faktörü	FS 5
Doğruluk sınıfı	1

Bağlantı verisi

Bağlantı yöntemi	Vidalı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	10 mm
İletken kesiti, çok damarlı	2x 10 mm² ... 10 mm² (Sekonder klemensleri)
Sıkma torku	2 Nm ... 2 Nm

Ölçüler

Ürün boyutları

Genişlik	31 mm
Yükseklik	82 mm
Derinlik	60 mm

Alternatif montaj ile ürün boyutları

Genişlik	60 mm
Yükseklik	82 mm
Derinlik	31 mm

Bakır ray

Genişlik	30 mm
Yükseklik	15 mm

Bakır ray 2

Genişlik	20 mm
Yükseklik	20 mm

Yuvarlak kablo

Çap	28 mm

Montaj deliği

Çap	6,5 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0 (Muhafaza)
Muhafaza malzemesi	PA 6.6

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-25 °C ... 40 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 40 °C
Rakım	≤ 1000 m
İzin verilen nem (çalışma)	Yalnızca iç alan, yoğuşmasız
İzolasyon malzeme sınıfı	H

Onaylar

CE

Sertifika	CE uyumlu

UKCA

Sertifika	UKCA-uyumlu

UL, ABD / Kanada

Tanımlama	XODW8.E323953

Standartlar ve yönetmelikler


Standartlar/yönetmelikler	EN 61869

Montaj

Montaj tipi	DIN rayı montajı
	Duvara montaj

Çizimler

Boyutlu çizim

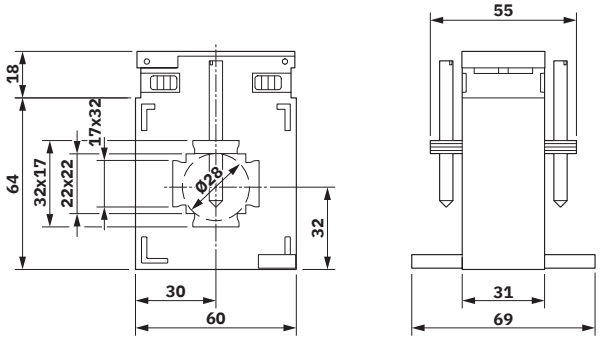

PACT MCR-V2-3015- 60- 600-5A-1 - Akım trafosu

2277103

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2277103

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2277103

cULus Onaylı
Onay kimliği: E323953

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27210902
ECLASS-15.0	27210902

ETIM

ETIM 10.0	EC002048

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr