SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB bus konnektörü

2311797

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2311797

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



D-SUB konnektör, 9-pinli, dişi konnektör, iki kablo girişli eksenel versiyon, tüm sistemler için üniversal tip, pin ataması: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidalı klemense

Ürün Tanımı

SUBCON-... konnektör serisinin 9-kut. versiyonu INTERBUS'a tam uygun değildir ancak pozitif olarak idealdir. Tüm bağlantılar kendi 1 mm^2 'lik vidalı klemensine atanarak diğer birçok uygulama açılabilir. Seri, noktadan noktaya bağlantı için, 9, 15 ve 25-pinli erkek veya dişi kablo girişi olan SUBCON konnektörleri kapsar.

Avantajlarınız

- Saha koşullarında montaj
- Her kablo için ayrı klemensler
- Yüksek iletim hızı
- Dişli vidalar sayesinde kolay montaj
- Yüksek EMC seviyesi
- Üniversal olarak kullanılabilir

Ticari Veriler

Ürün numarası	2311797
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	DNC
Ürün Kodu	DNC511
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356293945
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	38,5 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	34 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	DE

SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB bus konnektörü

2311797

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2311797

Teknik Bilgiler

Notlar

Kullanım kısıtlaması

CCCex açıklaması	Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez.

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Data fişi
MTTF	6706 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21)
	1817 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25)
	155 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100)
Pin ataması	Tüm bağlantılar vidalı klemens üzerinde 1:1'dir

Elektriksel özellikler

Nominal gerilim U_N	50 V
Nominal akım I_N	100 mA

Bağlantı verisi

Sıkma torku	... 0,4 Nm

D-SUB bağlantısı

Bağlantı yöntemi	D-SUB soket
Sıkma torku	0,4 Nm

PCB bağlantısı

Bağlantı yöntemi	Vidalı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	4,5 mm
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,14 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min.	26
Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks.	20
Min. AWG iletken kesiti, çok telli	26
Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı	20
Sıkma torku	0,12 Nm ... 0,15 Nm

Arabirimler


Bus sistemi	Universal type for all systems
Sinyal	RS-232
	RS-422
	RS-485

SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB bus konnektörü

2311797

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2311797

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	17 mm
Yükseklik	31,5 mm
Uzunluk	58,2 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk (Muhafaza)	beyaz alüminyum (RAL 9006)
Malzeme (Muhafaza)	ABS (metal kaplamalı)

Kablo / hat

Dış kablo çapı	7,6 mm ... 8,4 mm (Gelen bus hattı)

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Takma/çekme çevrimleri	> 200
Tespit vidaları	4-40 UNC
Sıkma torku	0,4 Nm

Mekanik testler

EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı	İşletim: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde
Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur	İşletim: 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)	-20 °C ... 75 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 80 °C
Rakım	≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın)
İzin verilen nem (çalışma)	10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok)
İzin verilen nem (stok/nakliye)	5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok)

Onaylar

ATEX

Tanımlama	Ⓔx II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

Sertifika	PxCIF15ATEX2744241X
Açıklama	Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz!

Aşındırıcı gaz testi

Tanımlama	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Standartlar ve yönetmelikler

Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez	VDMA 24364:2018-05


SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB bus konnektörü

2311797

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2311797

Çizimler

Boyutlu çizim

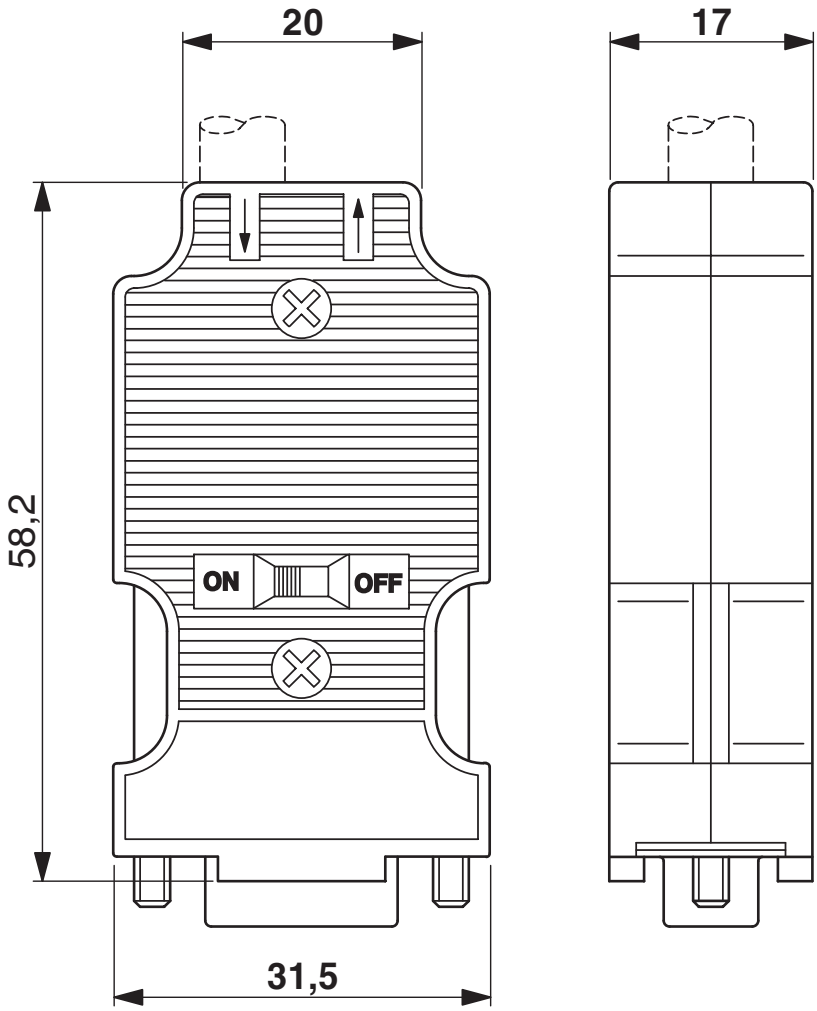

Boyutsal çizim SUBCON-PLUS-.../AX...

SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB bus konnektörü

2311797

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2311797

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2311797

cULus Onaylı
Onay kimliği: E238705

SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB bus konnektörü

2311797

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2311797

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr