
VIP-3/SC/FLK50 - Sonlandırma kartı

2315081

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2315081

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



VARIOFACE modülü, vida bağlantılı ve yassı şerit kablo fiş konnektörlü, NS 35 raylarına montaj için, pin dizili ve soket dizileri için kısa ve uzun kilitleme mandallı, 50 kutuplu

Avantajlarınız

- 10 pinli ... 64 pinli
- Metal ayak
- IEC 60603-13'ye uygun
- 1:1 Bağlantı
- Vidalı bağlantı

Ticari Veriler

Ürün numarası	2315081
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	DK2
Ürün Kodu	DK2111
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356312899
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	230,1 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	234 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	US

VIP-3/SC/FLK50 - Sonlandırma kartı

2315081

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2315081

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Arabirim modülü
Ürün gamı	VARIOFACE Professional
Kutup sayısı	50
Kanal sayısı	2
	4
	6
	8
	16

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	II
Kirlilik sınıfı	2

Elektriksel özellikler

Çalışma gerilimi (AC)	≤ 25 V AC
Çalışma gerilimi (DC)	≤ 60 V DC
Akım (branş başına)	≤ 1 A
Nominal darbe gerilimi	0,6 kV

Bağlantı verisi

Saha seviyesi

Standarda uygun bağlantı	IEC / EN
Bağlantı yöntemi	Vidalı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	8 mm
Vida yivi	M 3
İletken kesiti, tek telli	0,2 mm² ... 4 mm²
İletken kesiti, çok damarlı	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Kablo kesiti AWG	24 ... 12
Sıkma torku	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Kontrol seviyesi

Bağlantı yöntemi	IDC/FLK pin dizisi
Bağlantı sayısı	1
Kutup sayısı	50
Pin aralığı	2,54 mm

Sinyalizasyon

Durum göstergesi	hayır
Durum göstergesi mevcut	hayır

Ölçüler

Ürün boyutları

Genişlik	92,7 mm
Yükseklik	69 mm
Derinlik	62 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Muhafaza izolasyon malzemesi	Poliamid PA, takviyesiz

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-20 °C ... 50 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-20 °C ... 70 °C

Standartlar ve yönetmelikler

Standartlar/yönetmelikler	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaj


Montaj tipi	DIN rayı montajı
Montaj konumu	herhangibir

Notlar

Çalışma durumu	Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır.

Çizimler

Devre diyagramı

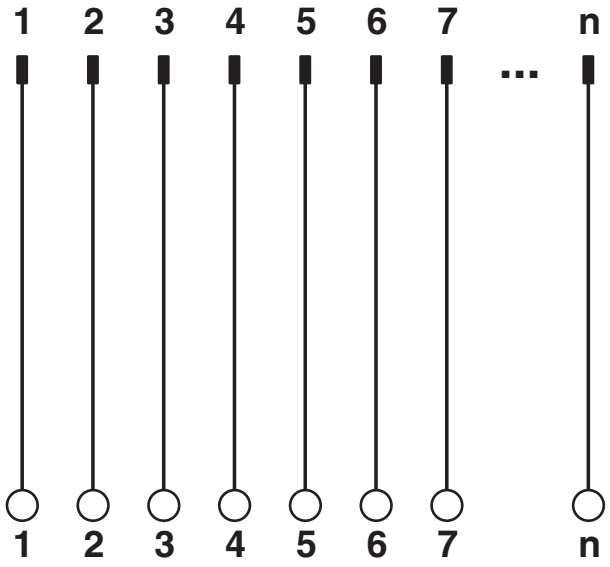

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2315081

CSA
Onay kimliği: 2122203

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

cUL Onaylı
Onay kimliği: E238705

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

UL onaylı
Onay kimliği: E238705

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

CSAus
Onay kimliği: 2122203

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr