SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB bus konnektörü

2902326

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2902326

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



D-SUB konnektör, 9 kutup soket, atama: 2, 3, 5, 7, 9; iki M12 kablo girişi (A kodlu), eksenel. Bus sistemi: CAN, CANopen®. Ayrı bir M12 sonlandırıcı üzerinden sonlandırma direnci.

Ürün Tanımı

SUBCON-PLUS M12 bağlantılı hızlı konnektörler kablolar ve bağlantı fişleri gibi test edilmiş komponentlerin kullanılması sayesinde bus sistemlerinin hatasız montajını sağlar. Yenilikçi muhafaza konsepti hafiftir ancak ortam etkilerine karşı optimum mekanik koruma sağlar. Hızlı bağlantı fişleri titreşime maruz kalan uygulamalarda idealdir. Sadece yarım tur dönüşle eşsiz M12 SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi güvenilir geçmeli bağlantı sağlar.

Avantajlarınız

- Saha koşullarında montaj
- M12-SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde hızlı bağlantı
- M12'den D-SUB'a doğrudan temaslı ekranlama

Ticari Veriler

Ürün numarası	2902326
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	DNC
Ürün Kodu	DNC541
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356655019
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	62,9 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	62,6 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir.

SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB bus konnektörü

2902326

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2902326

Teknik Bilgiler

Notlar

Uygulamaya yönelik not

Uygulamaya yönelik not	Yalnızca endüstriyel kullanım için

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Data fişi
MTTF	6706 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21)
	1817 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25)
	155 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100)
Pin ataması	2, 3, 5, 7, 9

Elektriksel özellikler

Nominal gerilim U_N	5 V
Nominal akım I_N	100 mA

Bağlantı verisi

Sıkma torku	... 0,4 Nm

D-SUB bağlantısı

Bağlantı yöntemi	D-SUB soket

M12 konnektör

Bağlantı yöntemi	M12 erkek, A-kodlu


M12 konnektör

Bağlantı yöntemi	M12 dişi, A-kodlu

Arabirimler

Bus sistemi	CAN, CANopen, SafetyBus-P
Sinyal	CAN
	CANopen®

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	16 mm
Yükseklik	75 mm

Uzunluk	38 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk (Muhafaza)	siyah (RAL 9005)
Malzeme (Muhafaza)	Poliamid

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Tespit vidaları	4-40 UNC
Sıkma torku	0,4 Nm

Mekanik testler

EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı	İşletim: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde
Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur	İşletim: 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Koruma sınıfı	IP40
Ortam sıcaklığı (çalışma)	-30 °C ... 80 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-40 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (montaj)	-20 °C ... 80 °C
Rakım	≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın)
İzin verilen nem (çalışma)	10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok)
İzin verilen nem (stok/nakliye)	5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok)

Standartlar ve yönetmelikler

Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez	VDMA 24364:2018-05


SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB bus konnektörü

2902326

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2902326

Çizimler

Boyutlu çizim

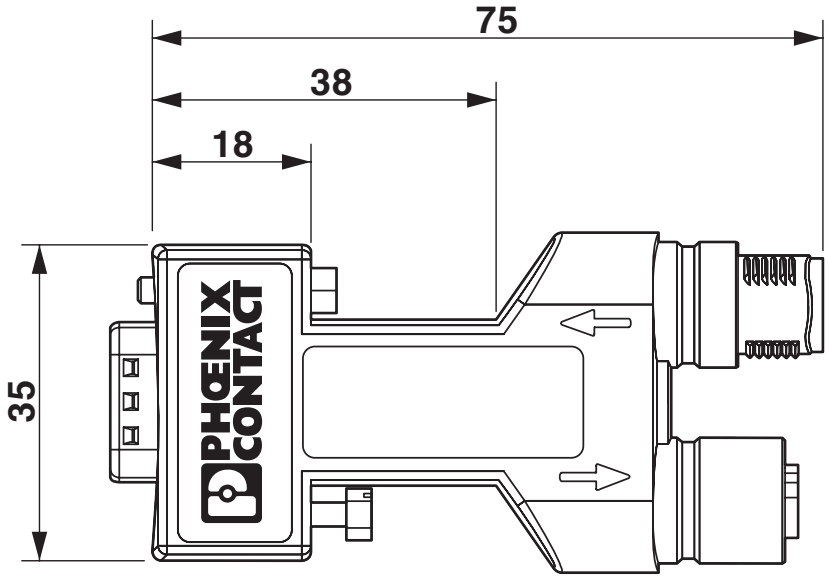


SUBCON-PLUS...AX...M12 boyutlu çizim, eksenel (180°) versiyon

SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB bus konnektörü

2902326

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2902326

Şematik diyagram

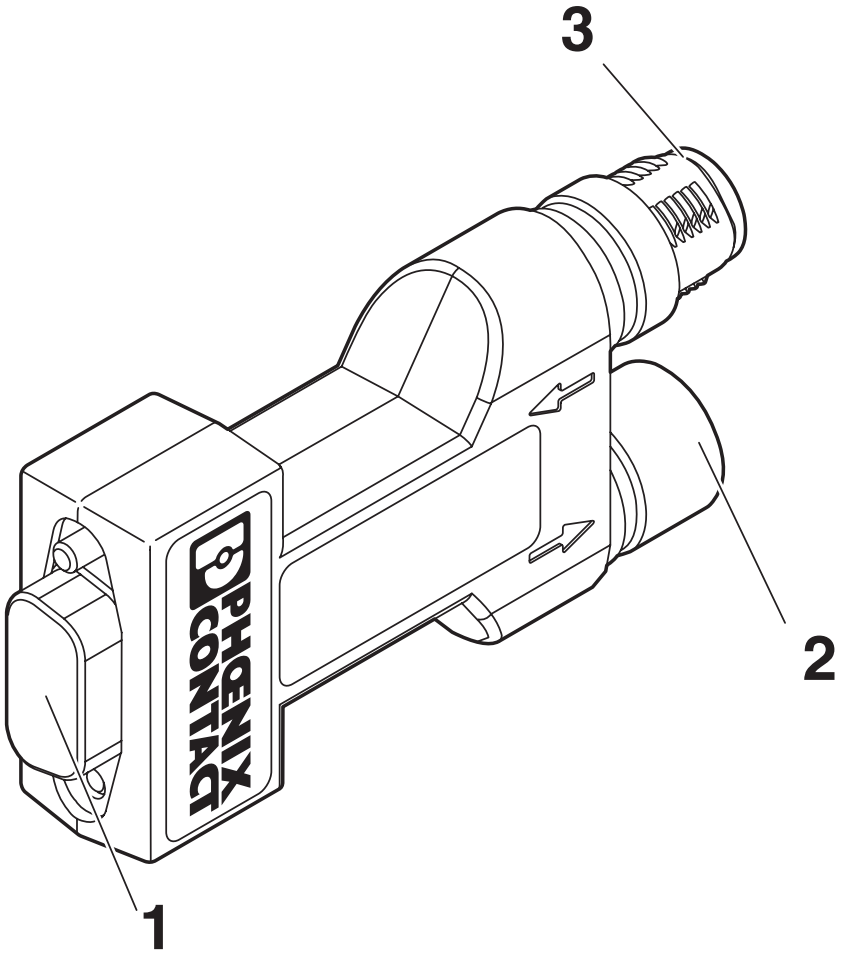


Fonksiyon elemanları
1 = D-SUB 9
2 = Giden M12 bağlantısı
3 = Gelen M12 bağlantısı
4 = D-SUB PG bağlantısı (versiyona bağlı)

SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB bus konnektörü

2902326

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2902326

Blok diyagramı

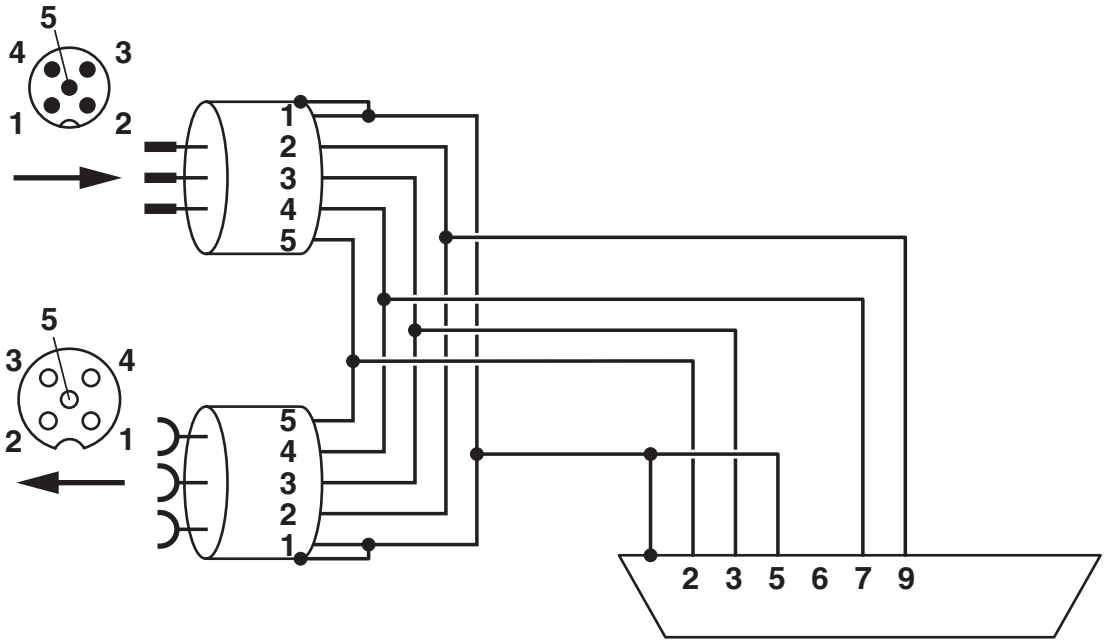

SUBCON-PLUS-CAN/...M12 fonksiyon blok diyagramı

SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB bus konnektörü

2902326

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2902326

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB bus konnektörü

2902326

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2902326

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	Lead(CAS: 7439-92-1)
SCIP	d958f5aa-00a4-41be-b945-0c44901b5f01

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr