FBS 50-3,5 - Geçmeli köprü

3000706

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3000706

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Geçmeli köprü, pin aralığı: 3,5 mm, pin sayısı: 50, nominal akım: 17,5 A, renk: kırmızı

Avantajlarınız

- 2 - 50 pin köprüleri CLIPLINE complete sistemindeki iki köprü şaftında bulunan 50 adete kadar klemensi bir adımda köprüleyebilir

Ticari Veriler

Ürün numarası	3000706
Ambalaj birimi	10 pc
Minimum sipariş miktarı	10 pc
Satış Kodu	BE2
Ürün Kodu	BE2Z2X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356675666
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	20,8 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	17,049 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	DE

FBS 50-3,5 - Geçmeli köprü

3000706

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3000706

Teknik Bilgiler

Notlar

Uygulamaya yönelik not	Tek veya çift tarafı keskin kenarlı model. Lütfen boşluk ve krepaj mesafelerinin yanı sıra dokunma emniyeti üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurun.

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Geçmeli köprü
Kutup sayısı	50
Pin aralığı	3,5 mm

Elektriksel özellikler

Maksimum yük akımı	17,5 A (Farklı modüler klemenslerde kullanıldığında, köprülerin akım değerleri değişik olabilir. Tam değerler ilgili klemenslerin aksesuarlar verilerinde bulunabilir.)

Bağlantı verisi

Maksimum yük akımı	17,5 A (Farklı modüler klemenslerde kullanıldığında, köprülerin akım değerleri değişik olabilir. Tam değerler ilgili klemenslerin aksesuarlar verilerinde bulunabilir.)

Ölçüler

Pin aralığı	3,5 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	kırmızı (RAL 3001)
Malzeme	Bakır
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Yalıtım malzemesi	PA

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları


Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)	20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Montaj

Montaj tipi	Geçmeli montaj

Çizimler

Şematik diyagram

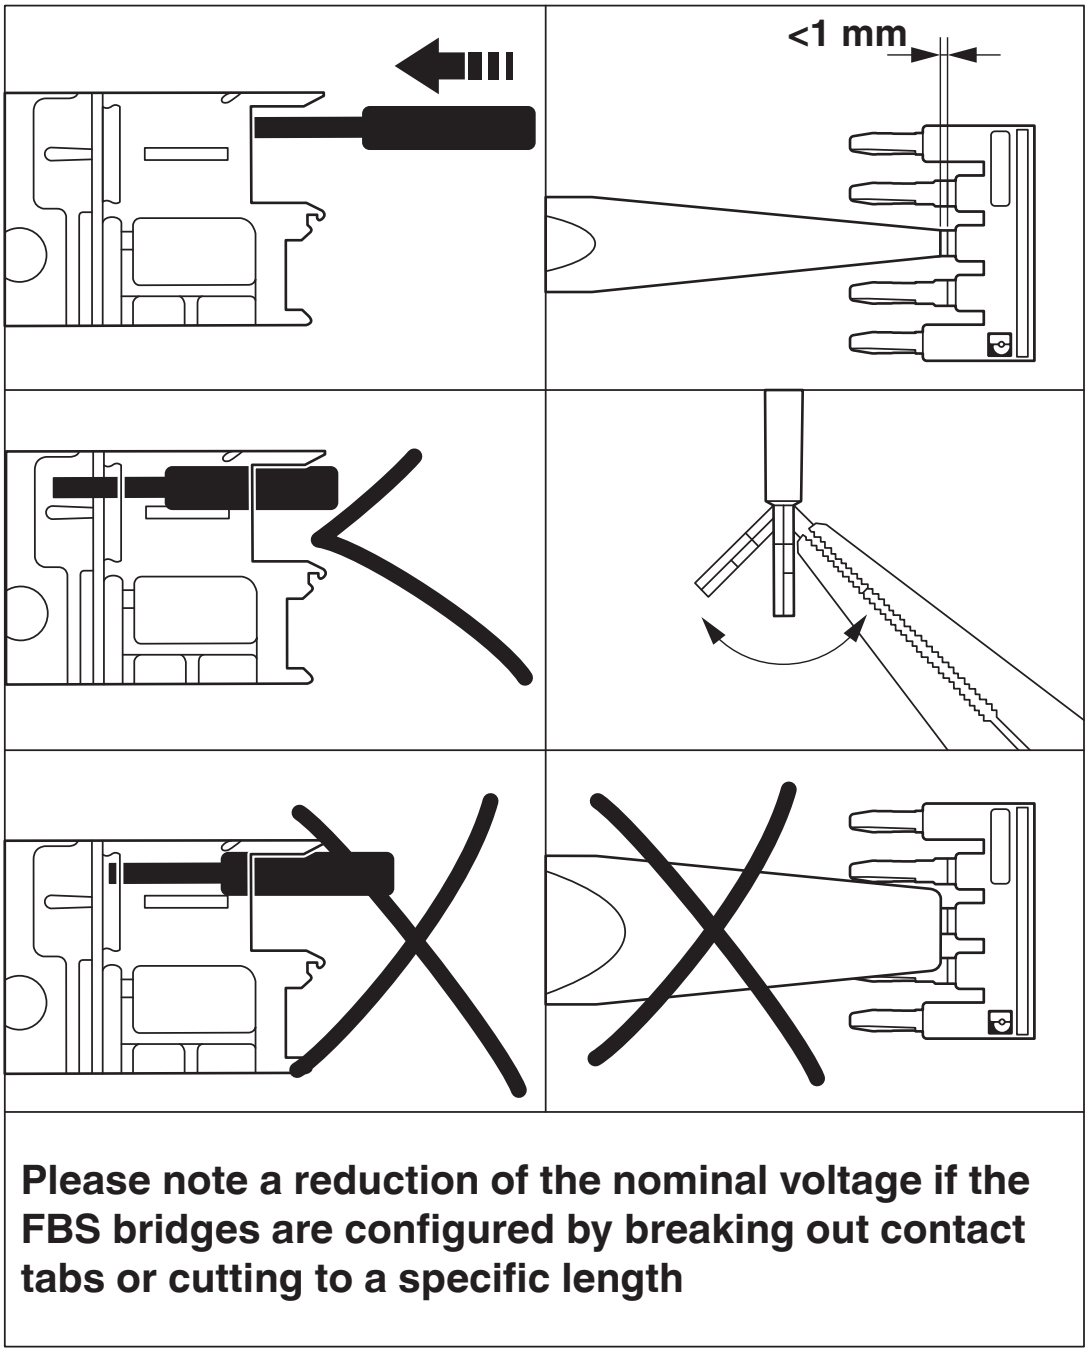

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,793 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr