CLIPFIX 35 - Durdurucu

3022218

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022218

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



NS 35/7,5 DIN ray veya NS 35/15 DIN ray için hızlı montaj uç kelepçesi, etiketleme seçeneği ile, genişlik: 9,5 mm, renk: gri

Avantajlarınız

- Tasarım genişliği yalnızca 9,5 mm
- Geniş yüzeyli markalama
- Phoenix Contact çeşitli DIN ray sistemleri üzerinde güvenli bir tutuş sağlamak için kendi CLIPFIX sonuna ayraçlar tasarlandı

Ticari Veriler

Ürün numarası	3022218
Ambalaj birimi	50 pc
Satış Kodu	BE7
Ürün Kodu	BE7111
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918156541
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	5,268 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	5,1 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	PL

CLIPFIX 35 - Durdurucu

3022218


https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022218

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Durdurucu

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	9,5 mm
Yükseklik	54,6 mm
NS 35/7,5'te derinlik	33,5 mm
NS 35/15'te derinlik	41 mm
Uzunluk	55,6 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
Malzeme	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V2
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	125 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları


Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Montaj


Montaj tipi	NS 35/7,5
	NS 35/15

Çizimler

Boyutlu çizim

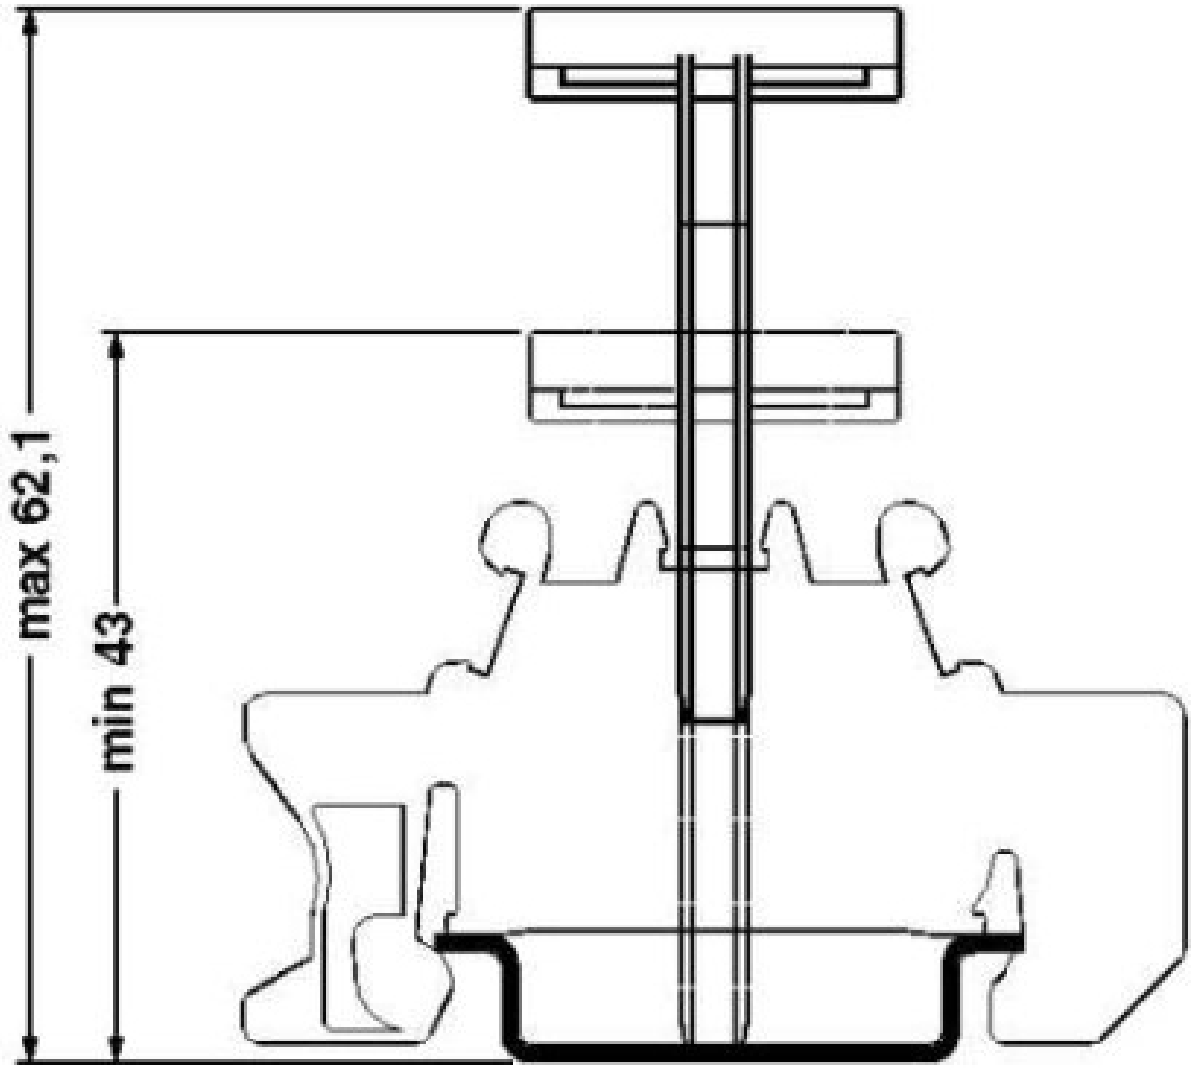

Boyutlu çizim

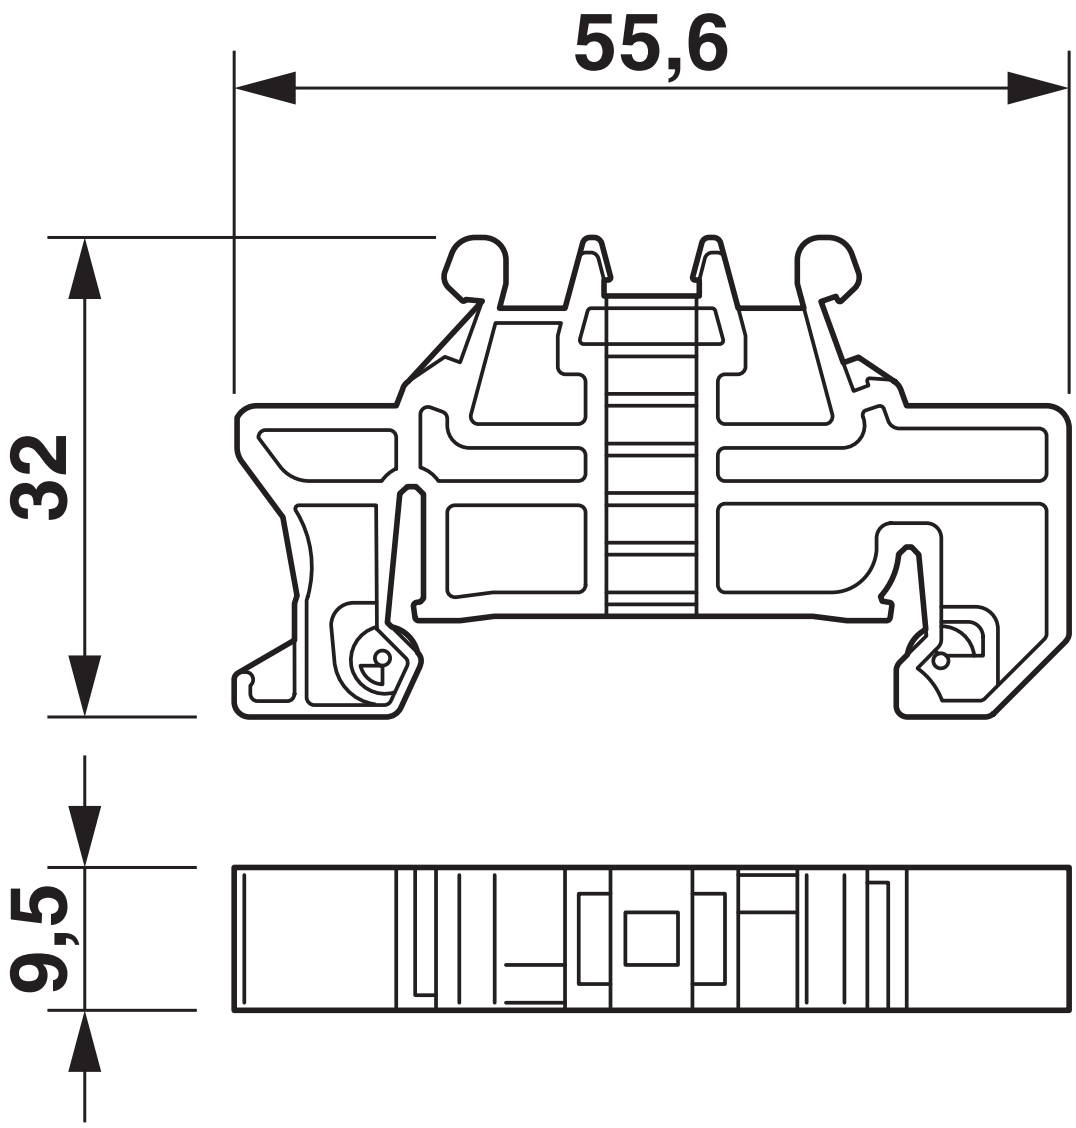

CLIPFIX 35 - Durdurucu

3022218

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3022218

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,036 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr