SK 5 - Ekran bağlantı kelepçesi

3025338

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3025338

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Ekran bağlantı kelepçesi, bara üzerinde ekranlama için, kontak direnci < 1 mΩ

Avantajlarınız

- Kolay kullanım
- Yaylı, büyük yüzey baskı plakası
- Doğrudan ve baraya montaj için uygundur
- Tırtıl başlı vida
- Ekran bağlantılarını bileşenler olarak, muhtemel patlayıcı ortamlarda elektrikli ekipmanlara ilişkin direktiflerin ve standartların gereklilikleri uyarınca sertifikalandırmak olanaklı değildir. Bu kapsamda, ekran bağlantı kelepçeleri, Ex bölge içinde uygun bir onay veya markalama olmadan dahi kullanılabilir.

Ticari Veriler

Ürün numarası	3025338
Ambalaj birimi	10 pc
Minimum sipariş miktarı	10 pc
Satış Kodu	BE7
Ürün Kodu	BE7512
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356051835
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	13 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	13,22 g
Gümrük tarife no	85369010
Menşe ülke	CN

SK 5 - Ekran bağlantı kelepçesi

3025338

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3025338

Teknik Bilgiler

Notlar

Genel

Açıklama	Ekran bağlantı klemensleri kabloların/iletkenlerin gerginliğini azaltmak için kullanılmamalıdır.
	Koruyucu iletken bağlantısı için kullanmayınız.

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Ekran bağlantı kelepçesi
Pin aralığı	9 mm
Bağlantı sayısı	1
Satır sayısı	1


Elektriksel özellikler

Nominal durum için maksimum güç kaybı	0 W
Kontak direnci	< 0,001 Ω

Bağlantı verisi

Topraklama ayağı	Evet
Bağlantı yöntemi	Vidalı bağlantı
Vida yivi	M4
Sıkma torku	... 0,4 Nm

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	9 mm
Yükseklik	19,5 mm
Derinlik	46,8 mm
Pin aralığı	9 mm

Dış boyutlar

Dış çap	2 mm ... 5 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gümüşi
Malzeme	Çelik

Kablo / hat

Dış kablo çapı	2 mm ... 5 mm

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Açık yan taraf	Hayır

Mekanik testler

Mekanik kuvvet

Sonuç	Test geçildi

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Osilasyon/geniş bant gürültüsü

Spesifikasyon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Uzun ömürlü test kategorisi 1, sınıf B, gövdeye monte
Frekans	f_1 = 5 Hz - f_2 = 150 Hz arası
ASD seviyesi	0,02g²/Hz
Hızlanma	0,8g
Her eksen için test süresi	5 h
Test talimatları	X-, Y- ve Z-eksenleri
Sonuç	Test geçildi

Şoklar

Spesifikasyon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Pals şekli	Yarı sinüs eğrisi
Hızlanma	5g
Şok süresi	30 ms
Her yön için şok sayısı	3
Test talimatları	X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif)
Sonuç	Test geçildi

Montaj

Montaj tipi	Nötr barası

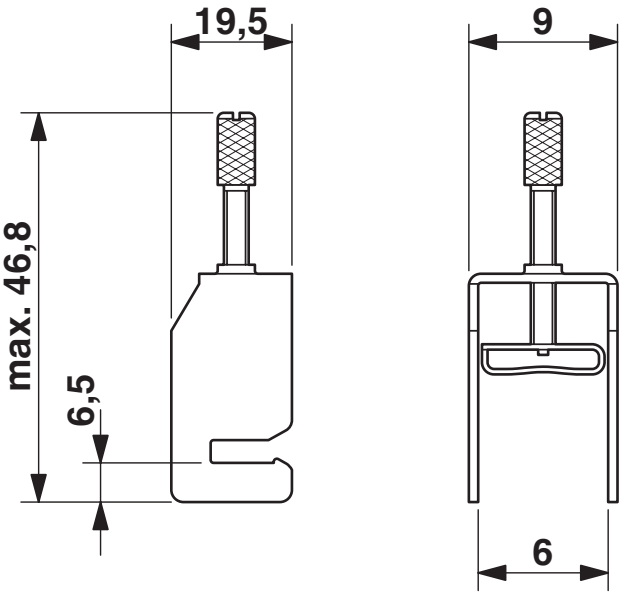
SK 5 - Ekran bağlantı kelepçesi

3025338

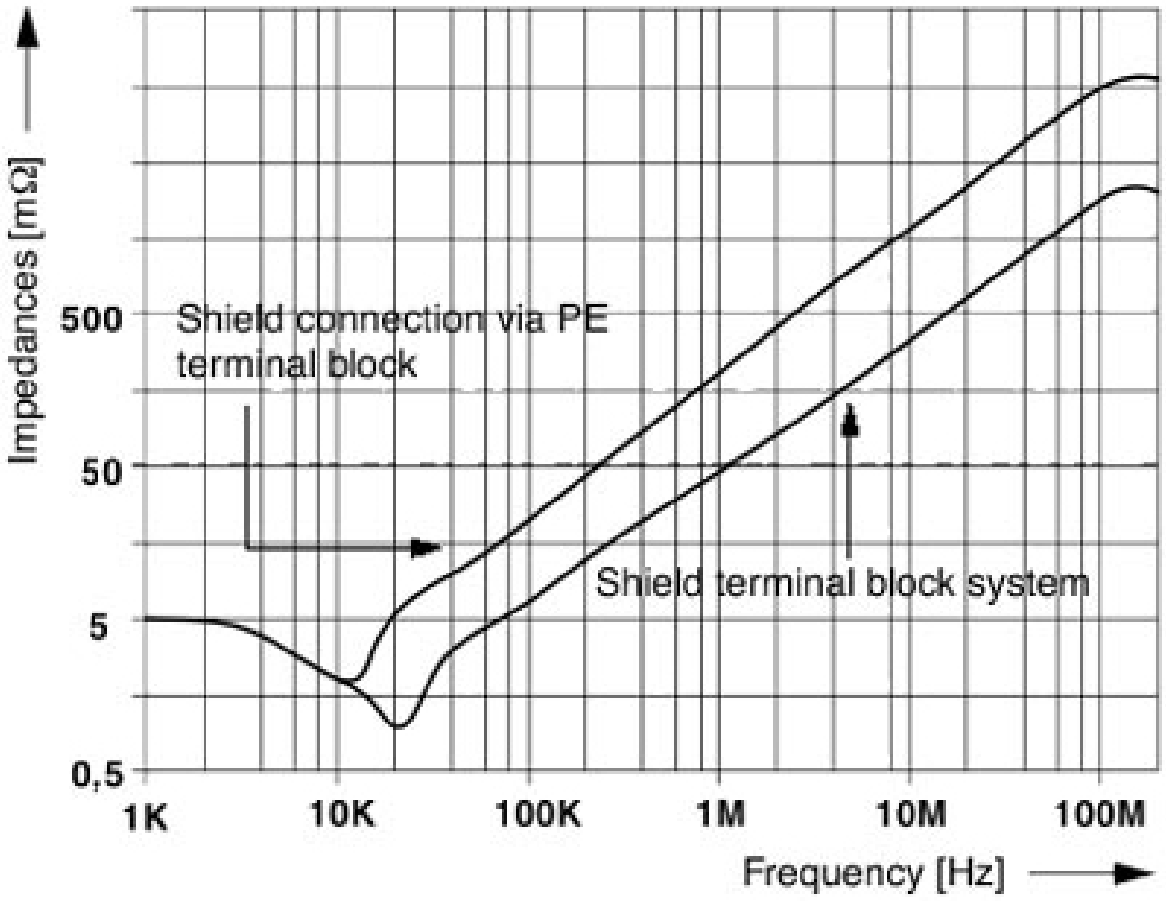
https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3025338

Çizimler

Boyutlu çizim



Diyagram


Impedances [mΩ]
500
50
5
0,5
Shield connection via PE terminal block
Shield terminal block system
1K
10K
100K
1M
10M
100M
Frequency [Hz]

SK 5 - Ekran bağlantı kelepçesi

3025338

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3025338

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 10.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

SK 5 - Ekran bağlantı kelepçesi

3025338

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3025338

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,148 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr