# FBS 10-8 - Geçmeli köprü

3030323

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3030323

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, pin sayısı: 10, nominal akım: 41 A, renk: kırmızı

## Avantajlarınız

- 2 - 50 pin köprüleri CLIPLINE complete sistemindeki iki köprü şaftında bulunan 50 adete kadar klemensi bir adımda köprüleyebilir

## Ticari Veriler

| | |
|---|---|
| Ürün numarası | 3030323 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2Z2X |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918188634 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 19,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 19 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | PL |

# FBS 10-8 - Geçmeli köprü

3030323

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3030323

## Teknik Bilgiler

### Ürün özellikleri

| | |
|---|---|
| Ürün tipi | Geçmeli köprü |
| Kutup sayısı | 10 |
| Pin aralığı | 8,2 mm |

### Elektriksel özellikler

| | |
|---|---|
| Maksimum yük akımı | 41 A (Farklı modüler klemenslerde kullanıldığında, köprülerin akım değerleri değişik olabilir. Tam değerler ilgili klemenslerin aksesuarlar verilerinde bulunabilir.) |

### Bağlantı verisi

| | |
|---|---|
| Maksimum yük akımı | 41 A (Farklı modüler klemenslerde kullanıldığında, köprülerin akım değerleri değişik olabilir. Tam değerler ilgili klemenslerin aksesuarlar verilerinde bulunabilir.) |

### Ölçüler

| | |
|---|---|
| Genişlik | 80,3 mm |
| Yükseklik | 30,1 mm |
| Derinlik | 30,1 mm |
| Pin aralığı | 8,2 mm |

### Malzeme teknik özellikleri

| | |
|---|---|
| Renk | kırmızı (RAL 3001) |
| Malzeme | Bakır |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Yalıtım malzemesi | PA |

### Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları


| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |

### Montaj

| | |
|---|---|
| Montaj tipi | Geçmeli montaj |

## Çizimler

Şematik diyagram

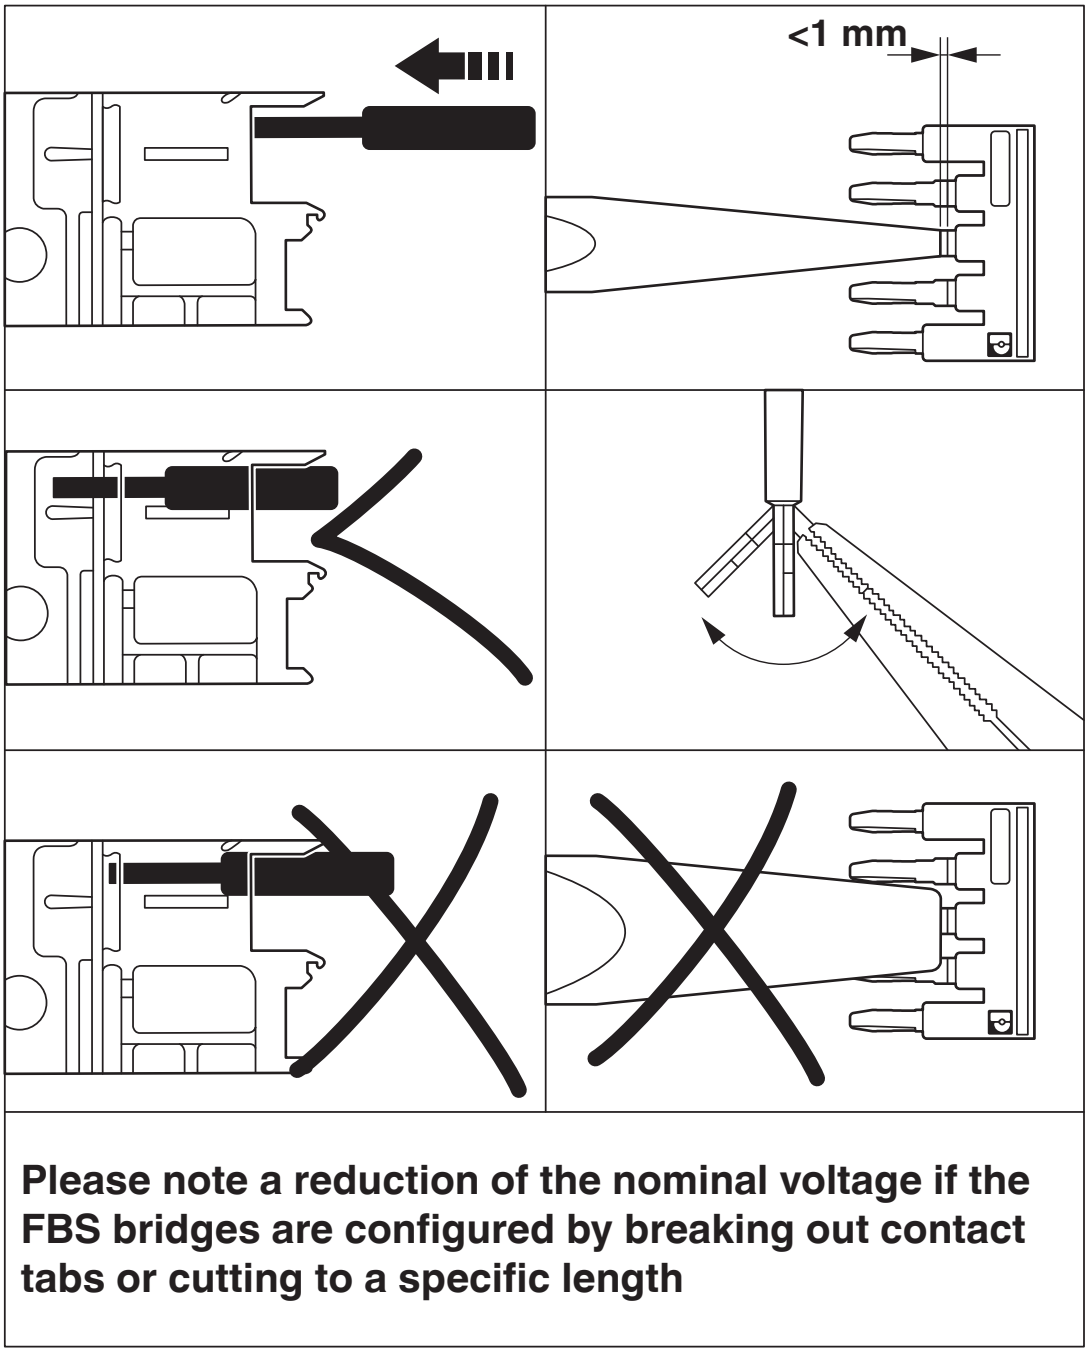

## Sınıflandırma

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000489 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet, Muafiyet Yok |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |

EF3.1 İklim Değişikliği

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,086 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com



Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr