
ST 35 - Yüksek akım klemensi

3036178

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036178

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 125 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm^2, 1 kat, kesit alanı: 2,5 mm^2 - 35 mm^2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Avantajlarınız

- Çok küçük, çok telli kabloların basit kablajı
- Tek elle kablaja olanak tanır
- Yüksüklü kablo kullanırken kesit sınırlaması yoktur
- Yaylı kontak elemanları sayesinde güvenilir titreşim direnci
- Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı
- Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik

Ticari Veriler

Ürün numarası	3036178
Ambalaj birimi	10 pc
Minimum sipariş miktarı	10 pc
Satış Kodu	BE2
Ürün Kodu	BE2111
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918821043
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	84,15 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	84,15 g
Gümrük tarife no	85369010
Menşe ülke	PL

ST 35 - Yüksek akım klemensi

3036178

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036178

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Yüksek akım klemensi
Ürün gamı	ST
Bağlantı sayısı	2
Satır sayısı	1
Potansiyeller	1

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	III
Kirlilik sınıfı	3

Elektriksel özellikler

Nominal darbe gerilimi	8 kV
Nominal durum için maksimum güç kaybı	4,06 W

Bağlantı verisi

Kat başına bağlantı sayısı	2
Nominal kesit	35 mm²

1 kat

Bağlantı yöntemi	Yaylı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	25 mm
İç silindirik gösterge	A8
Standarda uygun bağlantı	IEC 60947-7-1
İletken kesiti, tek telli	2,5 mm² ... 35 mm²
Kesit AWG	12 ... 2 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Esnek iletken kesiti	2,5 mm² ... 35 mm²
İletken kesiti, çok telli [AWG]	12 ... 2 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler)	2,5 mm² ... 35 mm²
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük)	2,5 mm² ... 35 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan	2,5 mm² ... 10 mm²
Nominal kesit alanı	35 mm²
Nominal akım	125 A
Maksimum yük akımı	125 A (35 mm² iletken kesit alanı)
Nominal gerilim	1000 V
Not	ST 35 klemensinden ST 16 TWIN klemensine RB-ST 35 indirgeyici köprü ile yapılan besleme tek taraflıdır. Merkezi beslemede, D-ST 16-TWIN kapağı indirgeyici köprü ile köprülenemez.

Ex bilgisi

Nominal değerler (ATEX/IECEx)

ST 35 - Yüksek akım klemensi

3036178

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036178

Tanımlama	II 2 GD Ex eb IIC Gb
Çalışma sıcaklık aralığı	-60 °C ... 85 °C
Ex-sertifikalı aksesuarlar	1206612 SZF 3-1,0X5,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Köprülerin listesi	Geçmeli köprü / FBS 2-16 / 3005963
Köprü verisi	85,5 A (35 mm²)
Ex sıcaklık artışı	40 K (118,6 A / 35 mm²)
köprü ile köprülemek için	690 V
Nominal izolasyon gerilimi	630 V
çıkış	(sabit)

Ex seviyesi Genel

Anma gerilimi	690 V
Nominal akım	107,5 A
Maksimum yük akımı	107,5 A
Kontak direnci	0,21 mΩ

Ex bağlantı bilgileri Genel

Nominal kesit	35 mm²
Nominal kesit AWG	2
Bağlantı kapasitesi, sabit	2,5 mm² ... 35 mm²
Bağlantı kapasitesi AWG	14 ... 2
Bağlantı kapasitesi,esnek	2,5 mm² ... 35 mm²
Bağlantı kapasitesi AWG	14 ... 2

Ölçüler

Genişlik	16 mm
Yükseklik	100 mm
NS 35/7,5'te derinlik	59 mm
NS 35/15'te derinlik	66,5 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
İzolasyon malzeme grubu	I
Yalıtım malzemesi	PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)	geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)	geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)	geçti

Elektriksel testler

Aşırı gerilim testi

Test gerilimi set değeri	9,8 kV
Sonuç	Test geçildi

Sıcaklık artış testi

Gereksinim sıcaklık artış testi	Sıcaklık artışı ≤ 45 K
Sonuç	Test geçildi
Kısa süreli dayanım akımı 35 mm²	4,2 kA
Sonuç	Test geçildi

Güç frekansı dayanım gerilimi

Test gerilimi set değeri	2,2 kV
Sonuç	Test geçildi

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Açık yan taraf	Hayır

Mekanik testler

Mekanik kuvvet

Sonuç	Test geçildi

Taşıyıcıdaki ek

DIN rayı/Befestigungsauflage	NS 35
Test kuvveti set değeri	10 N
Sonuç	Test geçildi

İletken hasarı ve gevşemesi için test

Dönme hızı	10 dev/dak
Devir	135
Kablo kesiti/ağırlık	2,5 mm²/0,7 kg
	35 mm^2/6,8 kg
Sonuç	Test geçildi

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Yaşlanma

Sıcaklık çevrimleri	192
Sonuç	Test geçildi

İğne ucu alevi testi

İfşa süresi	30 s
Sonuç	Test geçildi

Osilasyon/geniş bant gürültüsü

Spesifikasyon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde
Frekans	f_1 = 5 Hz ila f_2 = 250 Hz
ASD seviyesi	6,12 $(m/s^2)^2/Hz$
Hızlanma	3,12g
Her eksen için test süresi	5 h
Test talimatları	X-, Y- ve Z-eksenleri
Sonuç	Test geçildi

Şoklar

Spesifikasyon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Pals şekli	Yarı sinüs eğrisi
Hızlanma	30g
Şok süresi	18 ms
Her yön için şok sayısı	3
Test talimatları	X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif)
Sonuç	Test geçildi

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)	20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Standartlar ve yönetmelikler

Standarda uygun bağlantı	IEC 60947-7-1

Montaj

Montaj tipi	NS 35/7,5
	NS 35/15


ST 35 - Yüksek akım klemensi

3036178

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036178

Çizimler

Devre diyagramı

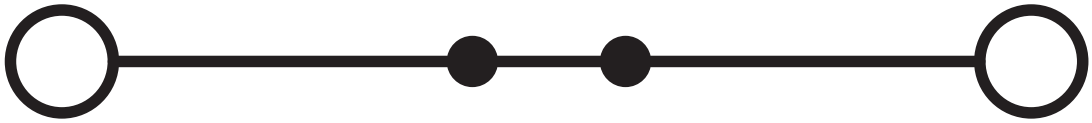

ST 35 - Yüksek akım klemensi

3036178

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036178

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036178

CSA
Onay kimliği: 13631

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
B				
	600 V	115 A	14 - 2	-
C				
	600 V	115 A	14 - 2	-

IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62909

KR
Onay kimliği: HMB17372-EL002

NK
Onay kimliği: 09 ME 140

cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
B				
	600 V	115 A	14 - 2	-
C				
	600 V	115 A	14 - 2	-

ATEX
Onay kimliği: KEMA01ATEX2260U

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
Tip muayene sertifikası	690 V	107,5 A	-	2,5 - 35

IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0033U

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	690 V	107,5 A	-	2,5 - 35

ST 35 - Yüksek akım klemensi

3036178

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036178

CCC
Onay kimliği: 2020322313000621

UKCA-EX
Onay kimliği: DEKRA 21UKEX0303U

EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950

ST 35 - Yüksek akım klemensi

3036178

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036178

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

ST 35 - Yüksek akım klemensi

3036178

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036178

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,33 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr