P-CO - Komponent fişi

3036796

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036796

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Komponent fişi, isteğe göre seçilebilen bileşenlerin montajı için, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 6 A, bağlantı yöntemi: Geçmeli bağlantı, pin aralığı: 5,2 mm, derinlik: 33,2 mm, genişlik: 5,1 mm, yükseklik: 24,2 mm, pin sayısı: 1, renk: gri, montaj tipi: Geçmeli (slot)

Avantajlarınız

- Monte ederken, fişin içindeki yaylı bağlantılar bir tornavida hareketiyle açılıp kapanır
- PT, ST, QTC ve UT serisinden, genişliği 5,2 mm veya üzeri...-TG ürün gamının tüm ayırma klemenslerinde kullanılabilir
- Patentli komponent fişi P-CO'ya yaylı kontaklar yardımıyla komponetler hızlı ve güvenli şekilde takılabilir
- Bir anahtarlama resesi ters kutuplamaya karşı koruma sağlar

Ticari Veriler

Ürün numarası	3036796
Ambalaj birimi	10 pc
Minimum sipariş miktarı	10 pc
Satış Kodu	BE2
Ürün Kodu	BE2Z3X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918929145
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	3,65 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	3,65 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	PL

P-CO - Komponent fişi

3036796

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036796

Teknik Bilgiler

Notlar

Çalışma durumu	0,5 mm - 0,8 mm arası kablo çapına sahip bileşenler kullanılabilir

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Komponent fiş klemensi
Kutup sayısı	1
Pin aralığı	5,2 mm
Potansiyeller	1


İzolasyon karakteristikleri

Kirlilik sınıfı	3

Bağlantı verisi

Bağlantı yöntemi	Geçmeli bağlantı
İletken kesiti, tek telli	0,5 mm² ... 0,8 mm²
Esnek iletken kesiti	0,5 mm² ... 0,8 mm²
Nominal kesit alanı	0,5 mm²
Nominal akım	6 A
Maksimum yük akımı	6 A (0.5 mm² iletken kesit alanı)
Nominal gerilim	250 V (gerilim kullanılan komponent tarafından belirlenir)

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	5,1 mm
Yükseklik	24,2 mm
Derinlik	33,2 mm
Pin aralığı	5,2 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Yalıtım malzemesi	PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3

Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)	geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)	geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)	geçti

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları


Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)	20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Montaj

Montaj tipi	Geçmeli (slot)

Çizimler

Boyutlu çizim

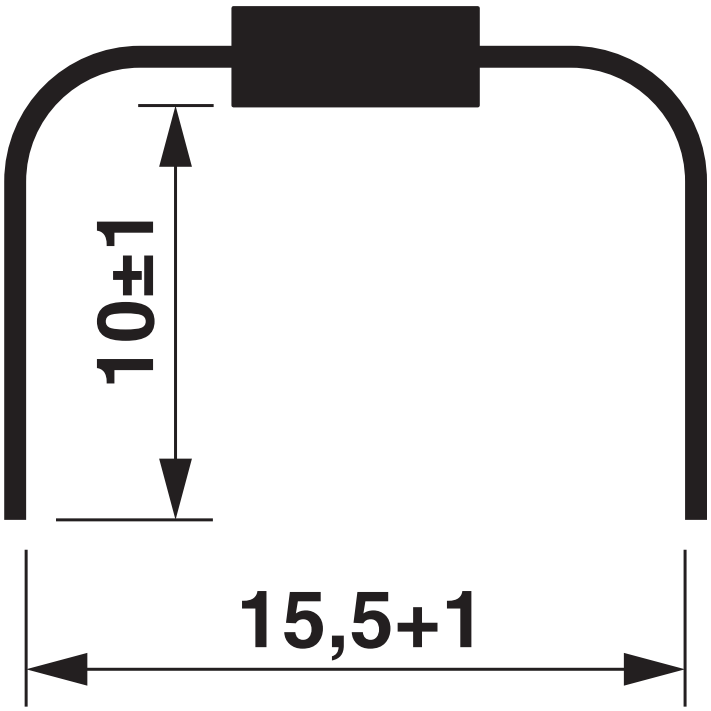


P-CO - Komponent fişi

3036796

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036796

Boyutlu çizim

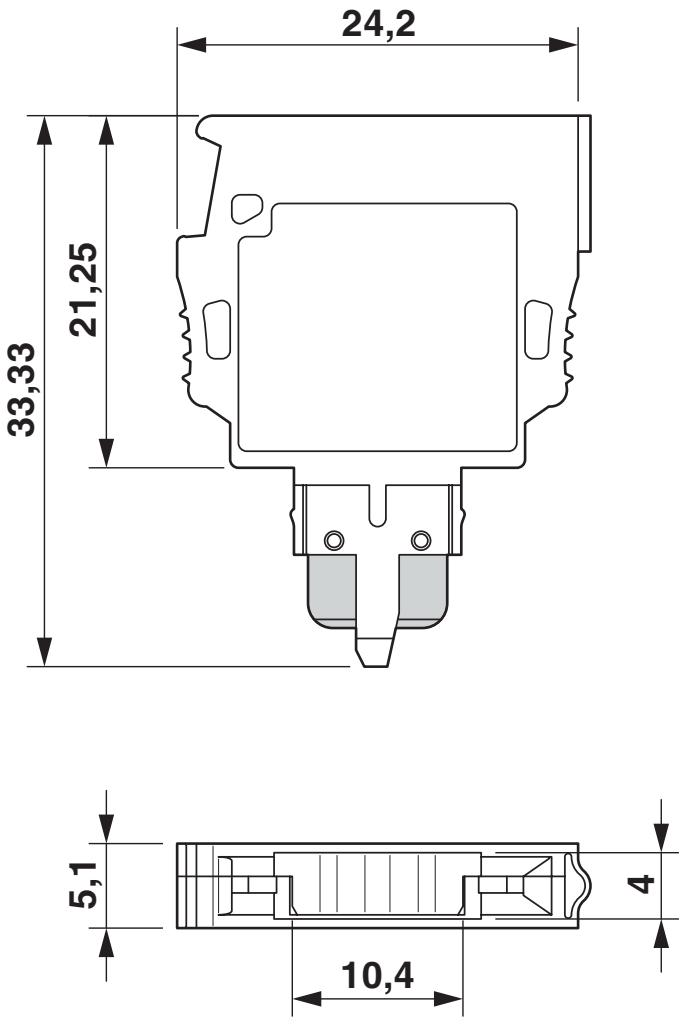

P-CO - Komponent fişi

3036796

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036796

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036796

CSA
Onay kimliği: 158887

DNV
Onay kimliği: TAE000010T

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 10.0	EC002018

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,023 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr