P-FU 5X20 - Sigorta fişi

3036806

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036806

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Sigorta fişi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 6,3 A, bağlantı yöntemi: Geçmeli bağlantı, sigorta tipi: G / 5 x 20, montaj tipi: Geçmeli montaj, renk: siyah

Avantajlarınız

- Geniş yüzeyli markalama opisyonu
- Sigortanın her iki yanında bulunan test kontakları
- Bipolar arıza göstergeli versiyonlar
- Aşırı yük/kısa devre koruması için kullanılabilir

Ticari Veriler

Ürün numarası	3036806
Ambalaj birimi	10 pc
Satış Kodu	BE2
Ürün Kodu	BE2Z3X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918943899
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	4,02 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	3,85 g
Gümrük tarife no	85369095
Menşe ülke	PL

P-FU 5X20 - Sigorta fişi

3036806

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036806

Teknik Bilgiler

Notlar

Çalışma durumu	Kartuş sigortayı değiştirmeden önce sigorta konnektörünü taban klemensinden ayırın.

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Sigorta
Potansiyeller	1

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	III
Kirlilik sınıfı	3

Elektriksel özellikler

Sigorta	G / 5 x 20

Bağlantı verisi

Bağlantı yöntemi	Geçmeli bağlantı
Nominal akım	6,3 A (akım kullanılan sigorta tarafından belirlenir)
Maksimum yük akımı	6,3 A (akım kullanılan sigorta tarafından belirlenir)
Nominal gerilim	500 V (Gerilim, sigorta veya seçilen LED ekran aracılığıyla belirlenir)

Ölçüler

Genişlik	6,2 mm
Yükseklik	28 mm
Derinlik	25 mm
Uzunluk	28 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	siyah (RAL 9005)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Yalıtım malzemesi	PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)	geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)	geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)	geçti

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları


Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)	20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Montaj

Montaj tipi	Geçmeli montaj

Çizimler

Uygulama çizimi

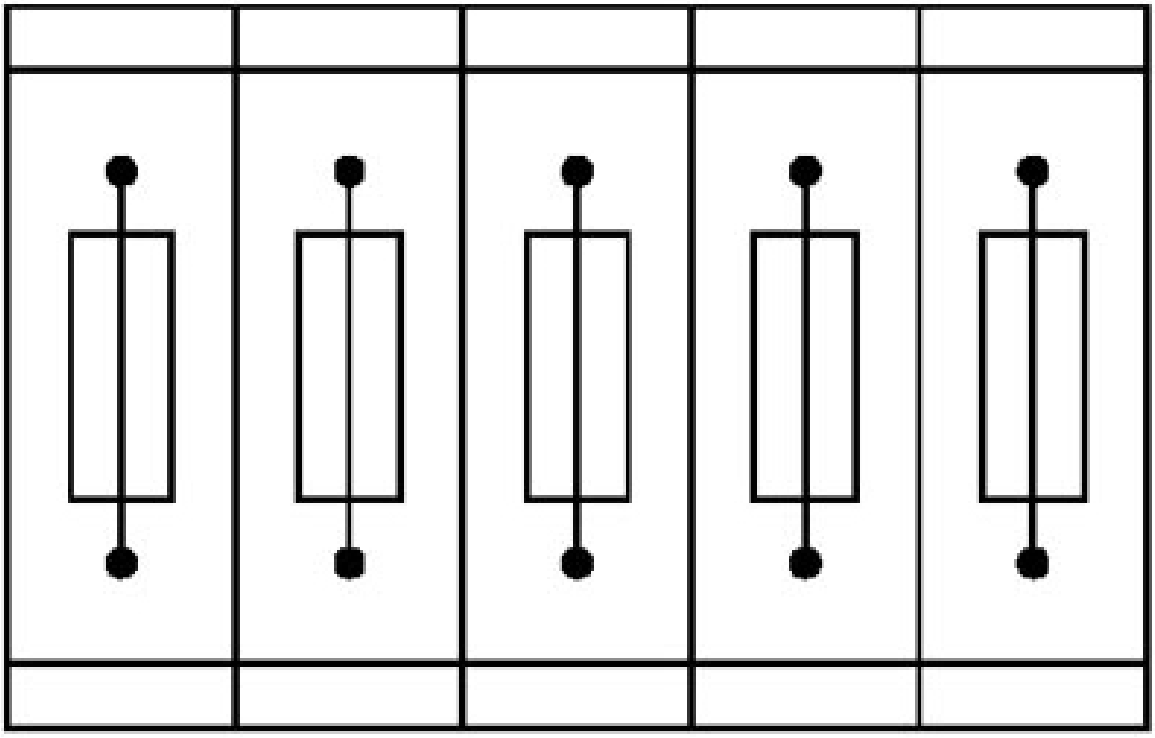


Çoklu düzenleme ile sigortalı klemensler,
5 adet sigortalı klemensten oluşan blok

P-FU 5X20 - Sigorta fişi

3036806

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036806

Uygulama çizimi

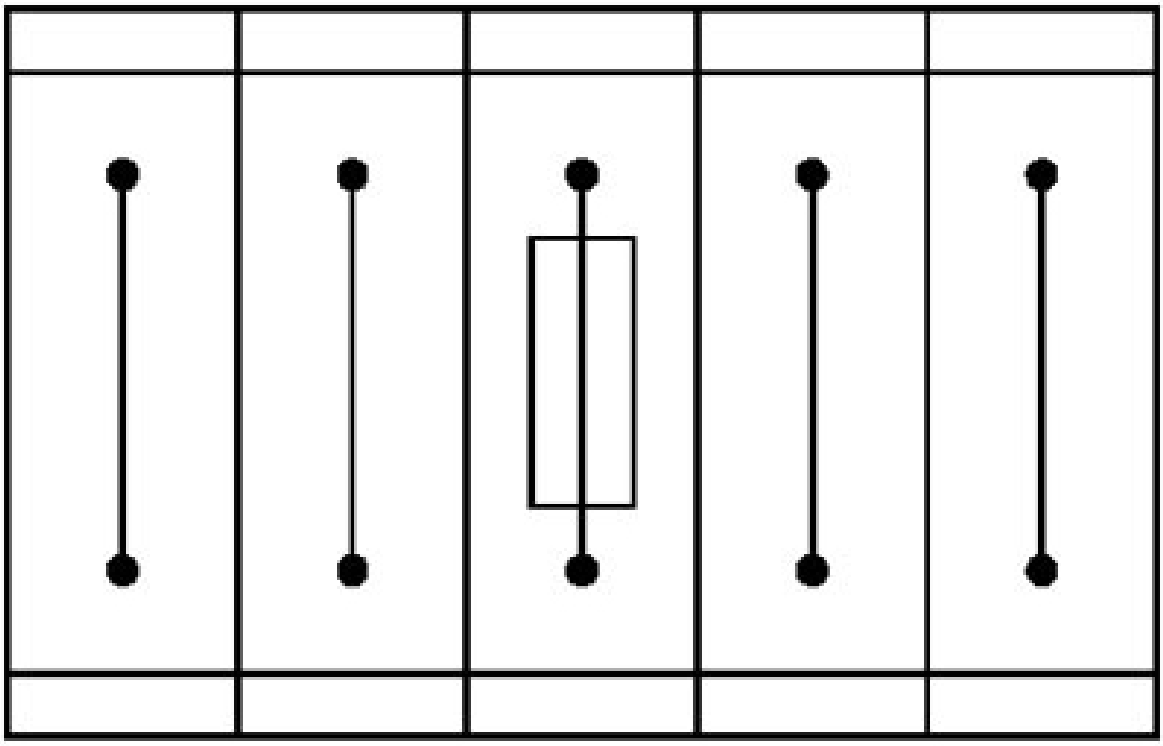

Tekli düzenleme ile sigortalı klemens,
1 adet sigortalı klemens ve 4 adet geçiş klemensinden oluşan blok

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036806

CSA
Onay kimliği: 158887

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	300 V	10 A	-	-

EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00714

cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	300 V	10 A	-	-

P-FU 5X20 - Sigorta fişi

3036806

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036806

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 10.0	EC002018

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

P-FU 5X20 - Sigorta fişi

3036806

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3036806

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr