
UT 6 - Geçiş klemensi

3044131

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3044131

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm^2, kesit alanı: 0,2 mm^2 - 10 mm^2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Avantajlarınız

- Dünya çapında tanınmış: Uluslararası alanda kanıtlanmış vidalı bağlantı
- Reakdyn prensibi sayesinde bakım gerektirmeyen ve titreşime dayanıklı bağlantı teknolojisi sunulur
- İki özdeş kablo bağlantısıyla yer tasarrufu ve esneklik
- Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımıyla uzun süreli kararlı bağlantılar
- Yüksek temas kuvvetleri sayesinde düşük öz ısınma
- Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik
- Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı

Ticari Veriler

Ürün numarası	3044131
Ambalaj birimi	50 pc
Minimum sipariş miktarı	50 pc
Satış Kodu	BE1
Ürün Kodu	BE1111
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918960438
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	14,451 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	13,9 g
Gümrük tarife no	85369010
Menşe ülke	DE

UT 6 - Geçiş klemensi

3044131

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3044131

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Geçiş klemensi
Ürün gamı	UT
Uygulama alanı	Demiryolu endüstrisi
	Makine mühendisliği
	Sistem imalatı
	Proses endüstrisi
Bağlantı sayısı	2
Satır sayısı	1
Potansiyeller	1

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	III
Kirlilik sınıfı	3

Elektriksel özellikler

Nominal darbe gerilimi	8 kV
Nominal durum için maksimum güç kaybı	1,31 W

Bağlantı verisi

Kat başına bağlantı sayısı	2
Nominal kesit	6 mm²
Nominal kesit AWG	8

Seviye 1 üstte 1 altta 1

Bağlantı yöntemi	Vidalı bağlantı
Vida yivi	M4
Sıkma torku	1,5 ... 1,8 Nm
Kablo soyma uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A5
Standarda uygun bağlantı	IEC 60947-7-1
İletken kesiti, tek telli	0,2 mm² ... 10 mm²
Kesit AWG	24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Esnek iletken kesiti	0,2 mm² ... 10 mm²
İletken kesiti, çok telli [AWG]	24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Esnek iletken kesiti ultrasonik sıkıştırılmış	0,34 mm² ... 10 mm²
İletken kesiti, çok telli [AWG] ultrasonik sıkıştırılmış	22 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler)	0,25 mm² ... 6 mm²
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük)	0,25 mm² ... 6 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan	0,25 mm² ... 1,5 mm²

Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan	0,5 mm² ... 4 mm²
Nominal kesit alanı	6 mm²
Nominal akım	41 A
Maksimum yük akımı	57 A (10 mm² iletken kesit alanı)
Nominal gerilim	1000 V
Not	Not: Ürün sunumları, bağlantı kesitleri ve alüminyum kabloları bağlama bilgileri indirme alanından alınabilir.

Azaltılmış nominal gerilim

Nominal gerilim U_N (Boydan kesilmemiş köprülerle bitişik klemensleri çift sıra köprüleme)	1000 V
Nominal gerilim U_N (Bitişik olmayan klemensleri çift sıra köprüleme (bitişik olmayan klemensler arasında köprüleme))	500 V
Nominal gerilim U_N (PE üzerinden atlayarak kesik kontak ile köprüleme)	320 V
Nominal gerilim U_N (Klemens kapaklarıyla ayrılmış boydan kesilmiş köprülerle yapılmış köprüleme)	800 V
Nominal gerilim U_N (Boydan kesilmiş köprülerle ve köprü kanalı 1 ve 2 dengelenerek yapılan köprüleme)	320 V
Nominal gerilim U_N (Ayırma plakasıyla ayrılmış boydan kesilmiş köprülerle yapılan köprüleme)	1000 V
Nominal gerilim U_N (Gerilim dağıtıcı - çok katlı klemenslerde dikey köprüleme ile yapılan köprüleme)	0 V (gerekli değil)
Nominal gerilim U_N (Daha küçük kesitli klemenslerde indirgeyici köprüleme (FBS-PV ...))	1000 V
Nominal gerilim U_N (Bitişik potansiyeller arasında kısa devre köprüleri kullanımı (SB-...))	0 V (gerekli değil)

Ex bilgisi

Nominal değerler (ATEX/IECEx)

Tanımlama	Ⓔx II 2 GD Ex eb IIC Gb
Çalışma sıcaklık aralığı	-60 °C ... 110 °C
Ex-sertifikalı aksesuarlar	3047028 D-UT 2,5/10
	3047167 ATP-UT
	1205066 SZS 1,0X4,0 VDE
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Köprülerin listesi	Geçmeli köprü / FBS 2-8 / 3030284
	Geçmeli köprü / FBS 3-8 / 3030297
	Geçmeli köprü / FBS 4-8 / 3030307
	Geçmeli köprü / FBS 5-8 / 3030310
	Geçmeli köprü / FBS 10-8 / 3030323
Köprü verisi	39 A (6 mm²)
Ex sıcaklık artışı	40 K (44,9 A / 6 mm²)
köprü ile köprülemek için	690 V
- Bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi	275 V

- PE terminal bloğu ile bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi	176 V
- Kapaklı boydan kesilme köprüleme	220 V
- Ayırma plakalı boydan kesilme köprüleme	275 V
Nominal izolasyon gerilimi	630 V
çıkış	(sabit)

Ex seviyesi Genel

Anma gerilimi	690 V
Nominal akım	40 A
Maksimum yük akımı	50 A
Kontak direnci	0,2 mΩ

Ex bağlantı bilgileri Genel

Tork aralığı	1,5 Nm ... 1,8 Nm
Nominal kesit	6 mm²
Nominal kesit AWG	10
Bağlantı kapasitesi, sabit	0,2 mm² ... 10 mm²
Bağlantı kapasitesi AWG	24 ... 8
Bağlantı kapasitesi,esnek	0,2 mm² ... 6 mm²
Bağlantı kapasitesi AWG	24 ... 10
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı	0,2 mm² ... 2,5 mm²
AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo	24 ... 14
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı	0,2 mm² ... 2,5 mm²
AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo	24 ... 14

Ölçüler

Genişlik	8,2 mm
Kapak genişliği	2,2 mm
Yükseklik	47,7 mm
Derinlik	46,9 mm
NS 35/7,5'te derinlik	47,5 mm
NS 35/15'te derinlik	55 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
İzolasyon malzeme grubu	I
Yalıtım malzemesi	PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3

Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)	geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)	geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)	geçti

Elektriksel testler

Aşırı gerilim testi

Test gerilimi set değeri	9,8 kV
Sonuç	Test geçildi

Sıcaklık artış testi

Gereksinim sıcaklık artış testi	Sıcaklık artışı ≤ 45 K
Sonuç	Test geçildi
Kısa süreli dayanım akımı 6 mm²	0,72 kA
Kısa süreli dayanım akımı 10 mm²	1,2 kA
Sonuç	Test geçildi

Güç frekansı dayanım gerilimi

Test gerilimi set değeri	2,2 kV
Sonuç	Test geçildi

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Açık yan taraf	Evet

Mekanik testler

Mekanik kuvvet

Sonuç	Test geçildi

Taşıyıcıdaki ek

DIN rayı/Befestigungsauflage	NS 35
Test kuvveti set değeri	5 N
Sonuç	Test geçildi

İletken hasarı ve gevşemesi için test

Dönme hızı	10 dev/dak
Devir	135
Kablo kesiti/ağırlık	0.2 mm^2/0.2 kg
	6 mm^2/1.4 kg
	10 mm^2/2 kg
Sonuç	Test geçildi

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

İğne ucu alevi testi

İfşa süresi	30 s
Sonuç	Test geçildi

Osilasyon/geniş bant gürültüsü

Spesifikasyon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Uzun ömürlü test kategorisi 1, sınıf B, gövdeye monte
Frekans	f_1 = 5 Hz - f_2 = 150 Hz arası
ASD seviyesi	1,857 $(m/s^2)^2/Hz$
Hızlanma	0,8g
Her eksen için test süresi	5 h
Test talimatları	X-, Y- ve Z-eksenleri
Sonuç	Test geçildi

Şoklar

Spesifikasyon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Pals şekli	Yarı sinüs eğrisi
Hızlanma	5g
Şok süresi	30 ms
Her yön için şok sayısı	3
Test talimatları	X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif)
Sonuç	Test geçildi

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)	20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Standartlar ve yönetmelikler

Standarda uygun bağlantı	IEC 60947-7-1

Montaj

Montaj tipi	NS 35/7,5
	NS 35/15


UT 6 - Geçiş klemensi

3044131

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3044131

Çizimler

Devre diyagramı

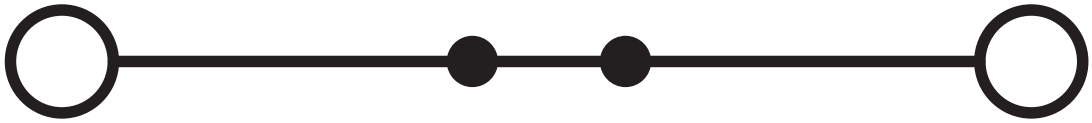

UT 6 - Geçiş klemensi

3044131

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3044131

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3044131

DNV
Onay kimliği: TAE00001S9

CSA
Onay kimliği: 13631

IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-63061

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	1000 V	41 A	-	- 6

cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425

VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40013658

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	1000 V	41 A	-	0,2 - 6

CSA
Onay kimliği: 13631

cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425

ATEX
Onay kimliği: KEMA04ATEX2048U

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
Yalnız tek telli kablolar	690 V	40 A	-	0,2 - 6
Yalnız tek telli kablolar	690 V	50 A	-	0,2 - 10

UT 6 - Geçiş klemensi

3044131

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3044131

cUL Onaylı
Onay kimliği: E192998

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
B				
	600 V	50 A	24 - 8	-
C				
	600 V	50 A	24 - 8	-

EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950

IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0027U

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
Yalnız tek telli kablolar	690 V	40 A	-	0,2 - 6
Yalnız tek telli kablolar	690 V	50 A	-	0,2 - 10

UL onaylı
Onay kimliği: E192998

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
B				
	600 V	50 A	24 - 8	-
C				
	600 V	50 A	24 - 8	-

CCC
Onay kimliği: 2020322313000622

UKCA-EX
Onay kimliği: DEKRA 21UKEX0304U

UT 6 - Geçiş klemensi

3044131

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3044131

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

UT 6 - Geçiş klemensi

3044131

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3044131

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	Lead(CAS: 7439-92-1)
SCIP	1cfe5710-b796-4b76-a58a-e2b51eb5bfdd

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,026 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr