AI 1,5 - 8 BK - Yüksük

3200043

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3200043

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Yüksük, Temas uzaklığı: 8 mm, uzunluk: 14 mm, renk: siyah

Avantajlarınız

- Plastik kovanlı yüksükler yumuşak kalay kaplı elektrolitik bakırdan yapılmıştır
- Yakın bağlantı yalıtımı güvenilirliği artmaktadır ve telleri raptetme önlenir

Ticari Veriler

Ürün numarası	3200043
Ambalaj birimi	100 pc
Satış Kodu	BH3
Ürün Kodu	BH3411
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918093693
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	0,12 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	0,112 g
Gümrük tarife no	85369010
Menşe ülke	DE

AI 1,5 - 8 BK - Yüksük

3200043

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3200043

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri


Ürün tipi	Göbek uç Bağlantıları
Set içeriği	1202072 CRIMPSET 6
İletken kategorisi	çok telli iletkenler, sınıf 2, 5, 6 / B, C, K, M
Ürün özelliği	UL onaylı
	Kalay kaplı elektrolitik bakırdan üretilmiştir
	DIN 46228-4 ve UL 486F standardına uygun tasarım
	"Kolay Giriş" ile (konik yerleştirme alanı)
	Polipropilenden üretilmiş plastik halka
	Halojensiz
	Uzun/kısa süreli sıcaklık: +105 °C/+120 °C

Bağlantı verisi

İletken bağlantısı

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	1,5 mm²
İletken kesit alanı AWG max.	16
Kablo soyma uzunluğu	11 mm

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Uzunluk	14 mm
Temas uzaklığı	8 mm
Maksimum soyma uzunluğu	11 mm
Yüksük çapı	1,7 mm
Kılıfın duvar kalınlığı	0,15 mm
İzole kılıfın kalınlığı	0,3 mm
İzole kılıfın iç ölçüleri	3,4 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	siyah (RAL 9005)
Malzeme	CU-DHP
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	HB
Kaplama	galvanik kalay kaplamalı
Yüzey özellikleri	Kalay kaplı
Komponentler	silikon ve halojen içermez

Mekanik özellikler

Teknik veriler

Uzunluk	14 mm

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Daimi sıcaklık	105 °C (-40 °C yüksüz / 0 °C dinamik yük)
Kısa süreli sıcaklık	120 °C

Standartlar ve yönetmelikler

Standarda uygun tasarım	DIN 46228-4
	UL 486F-E
	NFC 63-023


AI 1,5 - 8 BK - Yüksük

3200043

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3200043

Çizimler

Boyutlu çizim

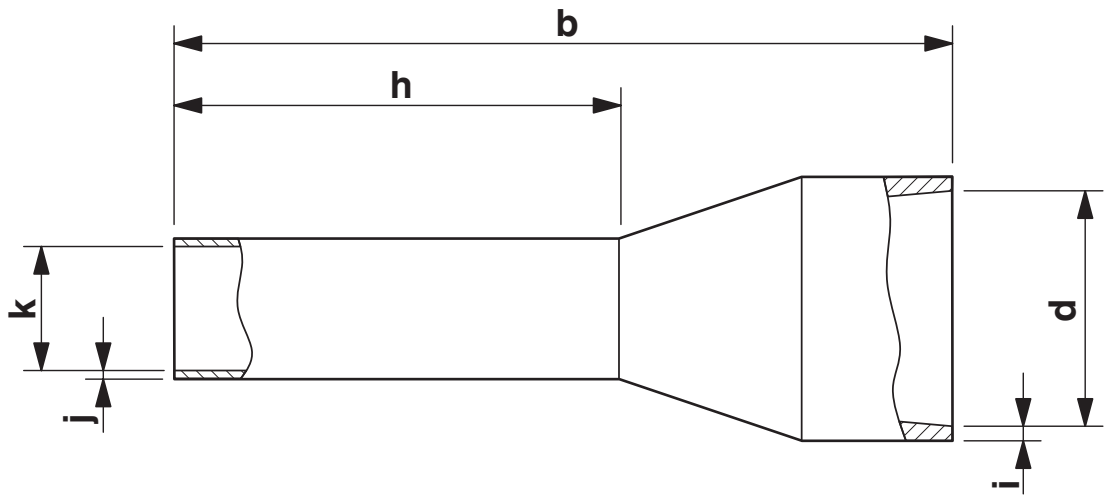

Kılıf uzunluğu (b), uzunluk kontak aralığı (h), izole halka iç boyutu (d), kılıf çapı (k), izole halka kalınlığı (i), kılıf cidar kalınlığı (j)

AI 1,5 - 8 BK - Yüksük

3200043

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3200043

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3200043

cULus Listed
Onay kimliği: E488001

AI 1,5 - 8 BK - Yüksük

3200043

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3200043

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,001 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr