
PT 1,5/S-QUATTRO - Geçiş klemensi

3208197

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3208197

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm^2, kesit alanı: 0,14 mm^2 - 1,5 mm^2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Avantajlarınız

- Aletsiz direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
- Daha düşük takma kuvvetiyle rahat bağlantı
- Yay tasarımı sayesinde yüksek kablo çekme kuvveti
- Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı
- Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik
- Üç kablonun tek bir klemenste kompakt kablajı
- Manuel ve otomatik kablaj için optimize edilmiştir

Ticari Veriler

Ürün numarası	3208197
Ambalaj birimi	50 pc
Minimum sipariş miktarı	50 pc
Satış Kodu	BE2
Ürün Kodu	BE2213
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356564328
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	5,146 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	4,828 g
Gümrük tarife no	85369010
Menşe ülke	PL

PT 1,5/S-QUATTRO - Geçiş klemensi

3208197

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3208197

Teknik Bilgiler

Notlar

Genel

Açıklama	Bağlanan tüm iletkenlerin toplam akımı maks. yük akımını aşmamalıdır.

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Çok iletkenli klemens
Ürün gamı	PT
Uygulama alanı	Demiryolu endüstrisi
	Makine mühendisliği
	Sistem imalatı
Bağlantı sayısı	4
Satır sayısı	1
Potansiyeller	1

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	III
Kirlilik sınıfı	3

Elektriksel özellikler

Nominal darbe gerilimi	6 kV
Nominal durum için maksimum güç kaybı	0,56 W

Bağlantı verisi

Kat başına bağlantı sayısı	4
Nominal kesit	1,5 mm²
Bağlantı yöntemi	Push-in bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	8 mm ... 10 mm
İç silindirik gösterge	A1
	B1
Standarda uygun bağlantı	IEC 60947-7-1
İletken kesiti, tek telli	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Kesit AWG	26 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Esnek iletken kesiti	0,14 mm² ... 1,5 mm²
İletken kesiti, çok telli [AWG]	26 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Esnek iletken kesiti ultrasonik sıkıştırılmış	0,34 mm² ... 1,5 mm²
İletken kesiti, çok telli [AWG] ultrasonik sıkıştırılmış	22 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler)	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük)	0,14 mm² ... 1 mm² (AI-S 1-8 TQ yüksük, Sipariş No. 1200293 kullanılması tavsiye edilir)
Nominal kesit alanı	1,5 mm²
Nominal akım	17,5 A

Maksimum yük akımı	17,5 A (Bağlı bulunan tüm iletkenlerin toplam akımı maksimum yük akımından fazla olmamalıdır)
Nominal gerilim	500 V

Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti

İletken kesiti, tek telli	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler)	0,34 mm² ... 1,5 mm²
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük)	0,34 mm² ... 1 mm²

Ex bilgisi

Nominal değerler (ATEX/IECEx)

Tanımlama	Ⓔx II 2 GD Ex eb IIC Gb
Çalışma sıcaklık aralığı (1)	-60 °C ... 85 °C
Çalışma sıcaklık aralığı (2)	-40 °C ... 110 °C
Ex-sertifikalı aksesuarlar	3208375 D-PT 1,5/S-QUATTRO
	3030815 ATP-ST QUATTRO
	1204504 SZF 0-0,4X2,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Köprülerin listesi	Geçmeli köprü / FBS 2-3,5 / 3213014
	Geçmeli köprü / FBS 3-3,5 / 3213027
	Geçmeli köprü / FBS 4-3,5 / 3213030
	Geçmeli köprü / FBS 5-3,5 / 3213043
	Geçmeli köprü / FBS 10-3,5 / 3213056
	Geçmeli köprü / FBS 20-3,5 / 3213069
Köprü verisi	14,5 A (1,5 mm²)
Ex sıcaklık artışı	40 K (15 A / 1,5 mm²)
köprü ile köprülemek için	352 V
- Bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi	220 V
- PE terminal bloğu ile bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi	220 V
- Boydan kesilme köprüleme	166 V
- Kapaklı boydan kesilme köprüleme	275 V
- Ayırma plakalı boydan kesilme köprüleme	352 V
Nominal izolasyon gerilimi	320 V
çıkış	(sabit)

Ex seviyesi Genel

Anma gerilimi	352 V
Nominal akım	15 A
Maksimum yük akımı	15 A
Kontak direnci	1,5 mΩ

Ex bağlantı bilgileri Genel

Nominal kesit	1,5 mm²

Nominal kesit AWG	16
Bağlantı kapasitesi, sabit	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Bağlantı kapasitesi AWG	26 ... 16
Bağlantı kapasitesi,esnek	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Bağlantı kapasitesi AWG	26 ... 16

Ölçüler

Genişlik	3,5 mm
Kapak genişliği	2,2 mm
Yükseklik	63,2 mm
Derinlik	30,5 mm
NS 35/7,5'te derinlik	32 mm
NS 35/15'te derinlik	39,5 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
İzolasyon malzeme grubu	I
Yalıtım malzemesi	PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)	geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)	geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)	geçti

Elektriksel testler

Aşırı gerilim testi

Test gerilimi set değeri	7,3 kV
Sonuç	Test geçildi

Sıcaklık artış testi

Gereksinim sıcaklık artış testi	Sıcaklık artışı ≤ 45 K
Sonuç	Test geçildi
Kısa süreli dayanım akımı 1,5 mm²	0,18 kA
Sonuç	Test geçildi

Güç frekansı dayanım gerilimi

Test gerilimi set değeri	1,89 kV
Sonuç	Test geçildi

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Açık yan taraf	Evet

Mekanik testler

Mekanik kuvvet

Sonuç	Test geçildi

Taşıyıcıdaki ek

DIN rayı/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Sonuç	Test geçildi

İletken hasarı ve gevşemesi için test

Dönme hızı	10 (+/- 2) rpm
Devir	135
Kablo kesiti/ağırlık	0,14 mm^2/0,2 kg
	1.5 mm^2/0.4 kg
Sonuç	Test geçildi

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Yaşlanma

Sıcaklık çevrimleri	192
Sonuç	Test geçildi

İğne ucu alevi testi

İfşa süresi	30 s
Sonuç	Test geçildi

Osilasyon/geniş bant gürültüsü

Spesifikasyon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spektrum	Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde
Frekans	f_1 = 5 Hz ila f_2 = 250 Hz
ASD seviyesi	6,12 $(m/s^2)^2$/Hz
Hızlanma	30,6 m/s^2
Her eksen için test süresi	5 h
Test talimatları	X-, Y- ve Z-eksenleri
Sonuç	Test geçildi

Şoklar

Spesifikasyon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Pals şekli	Yarı sinüs eğrisi
Hızlanma	300 m/s^2
Şok süresi	18 ms
Her yön için şok sayısı	3

Test talimatları	X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif)
Sonuç	Test geçildi

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)	20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Standartlar ve yönetmelikler


Standarda uygun bağlantı	IEC 60947-7-1

Montaj

Montaj tipi	NS 35/7,5
	NS 35/15

Çizimler

Devre diyagramı

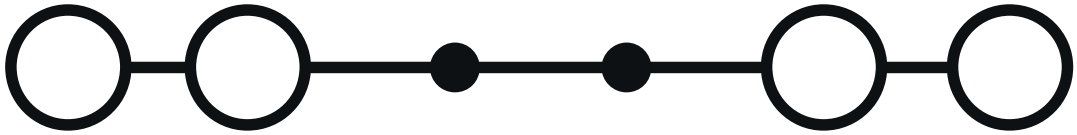

PT 1,5/S-QUATTRO - Geçiş klemensi

3208197

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3208197

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3208197

CSA
Onay kimliği: 158887

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
D				
	600 V	5 A	26 - 14	-

IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62964

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	500 V	-	-	0,14 - 1,5

cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
D				
	600 V	5 A	26 - 14	-

LR
Onay kimliği: LR2371832TA

NK
Onay kimliği: 14ME0912

VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40039739

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	500 V	17,5 A	-	0,14 - 1,5

PT 1,5/S-QUATTRO - Geçiş klemensi

3208197

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3208197

ABS
Onay kimliği: 21-2192245-PDA

DNV
Onay kimliği: TAE000010T

EAC Ex
Onay kimliği: RU C-DE.AB72.B.02351

IECEx
Onay kimliği: IECEx SEV13.0005U

ATEX
Onay kimliği: SEV13ATEX0159U

CCC
Onay kimliği: 2020322313000631

EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950

PT 1,5/S-QUATTRO - Geçiş klemensi

3208197

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3208197

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

PT 1,5/S-QUATTRO - Geçiş klemensi

3208197

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3208197

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,035 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr