C-FCI 1,5/M3 - Çatal kablo pabucu

3240032

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3240032

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Çatal kablo pabucu, kırmızı, 0.5 - 1.5 mm^2, M3

Avantajlarınız

- Plastik kılıfı olmadan çatal-tipi kablo pabuçları sert lehimli boyun sahiptir. CRIMPFOX-RC ... ve CRIMPFOX-RCI ... penseler ile birlikte maksimum kablo pull-out gücüne ulaşmak için kullanılabilirler
- Yalıtımlı versiyonları halojensizdirler ve "EASY ENTRY" teknolojisini sunmaktadırlar

Ticari Veriler

Ürün numarası	3240032
Ambalaj birimi	100 pc
Minimum sipariş miktarı	100 pc
Satış Kodu	BH3
Ürün Kodu	BH3441
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356451093
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	0,694 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	0,677 g
Gümrük tarife no	85369010
Menşe ülke	CN

C-FCI 1,5/M3 - Çatal kablo pabucu

3240032


https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3240032

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Fiş
Ürün özelliği	Halojensiz
	"Kolay Giriş" ile (konik yerleştirme alanı)
	Sert lehimli
	PA izoleli
	Kalay kaplı
	Sıcaklık aralığı: -20°C ... +105°C
	UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V2

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	5,7 mm
Uzunluk	22 mm
İzole malzeme uzunluğu	10,5 mm
Maksimum soyma uzunluğu	7 mm
Merkezden izole kılıfa uzaklık	7,2 mm
Min. malzeme kalınlığı	0,75 mm
İzole kılıfın iç ölçüleri	4,1 mm

İç ölçüler

İç çap	3,2 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	kırmızı (RAL 3001)
Malzeme	Bakır
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V2
Kaplama	kalay kaplı
Yalıtım malzemesi	PA
Komponentler	halojen içermez

Mekanik özellikler

Teknik veriler

Uzunluk	22 mm

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-20 °C ... 105 °C
Daimi sıcaklık	105 °C
Kısa süreli sıcaklık	120 °C


C-FCI 1,5/M3 - Çatal kablo pabucu

3240032

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3240032

Çizimler

Boyutlu çizim

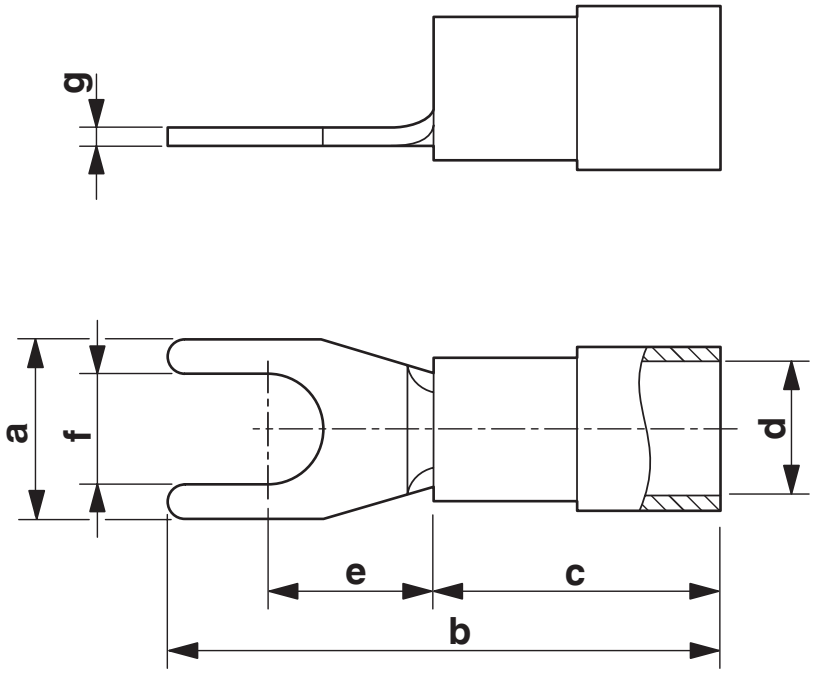

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,019 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr