# HC-STA-B24-HHFD-1STP21-EL-AL - Muhafaza

1412752

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1412752

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kovan muhafaza B24, çift kilitleme mandalı için, malzeme: Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı, kablo çıkışları: 1, yandan, 1x Pg21, yükseklik: 76 mm, kablo rakoru: yok, Standart

## Avantajlarınız

- Elektromanyetik parazit durumları için güçlü ekranlama

## Ticari Veriler

| | |
|---|---|
| Ürün numarası | 1412752 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7APB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626060170 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 285,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 286,1 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | CN |

# HC-STA-B24-HHFD-1STP21-EL-AL - Muhafaza

1412752


https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1412752

## Teknik Bilgiler

### Ürün özellikleri

| | |
|---|---|
| Ürün tipi | Kilitleme mandallı muhafaza |
| Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
| Uygulama | Standart |
| Tasarım | B24 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Vida bağlantı tipi | 1x Pg21 |
| Kablo çıkışı | yandan |
| Pg vidalı bağlantı | yok |

### Ölçüler

| | |
|---|---|
| Boyutlu çizim |  |
| Genişlik | 44 mm |
| Yükseklik | 76 mm |
| Uzunluk | 120 mm |

### Malzeme teknik özellikleri

| | |
|---|---|
| Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
| Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |

### Mekanik özellikler

Mekanik veriler

| | |
|---|---|
| Vida bağlantı tipi | 1x Pg21 |
| Kilitleme tipi | Pin |

### Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

| | |
|---|---|
| Koruma sınıf | IP66 |
| | IP67 |
| Muhafaza sınıfı (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| | 4X (UL 50e) |
| | 12 (UL 50e) |
| Darbe dayanımı | IK09 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |


# HC-STA-B24-HHFD-1STP21-EL-AL - Muhafaza

1412752

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1412752

## Çizimler

Boyutlu çizim

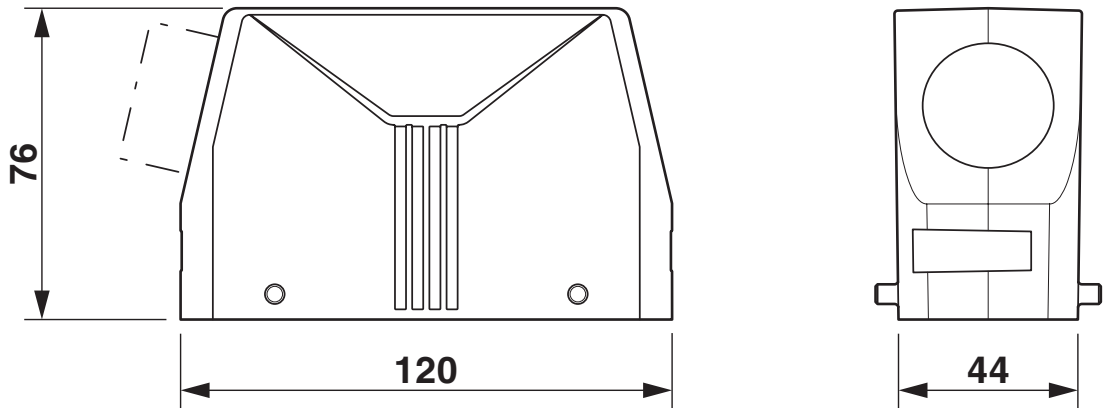


Boyutlu çizim

## Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1412752

**DNV**
Onay kimliği: TAE000037S

**cUL Onaylı**
Onay kimliği: E255026

**UL onaylı**
Onay kimliği: E255026

**EAC**
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01102

## Sınıflandırma

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000437 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet, Muafiyet Yok |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |

EF3.1 İklim Değişikliği

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 4,86 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com



Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr